




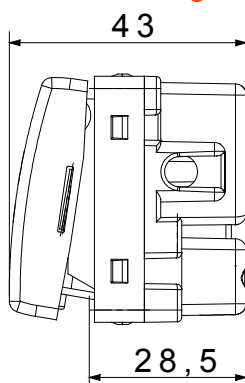

Die modularen Geräte des Systems ermöglichen die Schaffung unendlicher Kombinationen zwischen Geräten und Rahmen dank eines kompletten Sortiments, das allen Design-, Funktions- und Installationsanforderungen gerecht wird. Farbe und Ausstattung: glänzendes Weiß, hell und vielseitig

Kategorie	Taster	Typ	Namensschild
Farbe	Weiss	Beschreibung	1P S - 10A
Spannung	250 V ac	Norm	EN 60669-1
Widerstand bei Prüfspannung	2000 V bei 50 Hz für 1 Minute	Isolationswiderstand	> 5 MOhm
Anschlussklemmen	Mit Schrauben	Anzahl Betätigungen (Änderung Schaltstellung).	40.000 bei In 250 V ac cosφ=0,6
Haltekraft Klemme	> 50 N	Anschluss feindrähtig (mm²)	min. 0,75 - max. 2x4
Anschluss massiv (mm²)	min. 0,5 - max. 2x2,5	Leuchtmittel	Soffittenlampe S6x36 mm
Kugeldruckprüfung	125 °C	Lampen spannung	12-24 V ac/dc
Glühdrahtprüfung	850 °C	Leistung Lampe	2 W
Anz. SYSTEM Module	2	Material	Technopolymer
Electrocod	0130		

Abmessungen



Technische Symbole



125 °C

850 °C

Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg

Tel: +49 6471 501 0

Fax: +49 6471 501 636

Das Unternehmen untersteht der Leitung und
Koordinierung der Polfin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Letzte Überarbeitung 05/08/2026

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind
nur als informativ anzusehen und können
jederzeit ohne Ankündigung geändert werden