

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Relé SMS y módulo de indicación, versión para Europa, supervisión de valores digitales mediante red de radiotelefonía móvil, conmutación remota de las salidas de relé, comunicación a través de SMS o conexión de datos de radiotelefonía móvil, tensión de alimentación 10 V ... 60 V DC

Descripción del producto

El sistema de aviso compacto TC MOBILE I/O X200-4GAC es el sucesor del relé SMS TC MOBIL EI/O X200AC (2903805) y PSI-MODEM-SMS-RELAY/6ADI/4DO/DC (2313520). El sistema de aviso supervisa los valores digitales y analógicos a través de la red de radiotelefonía móvil. Además, el equipo conmuta las salidas de relé de forma remota. El equipo ofrece numerosas funciones de software muy útiles, como la cadena de notificación SMS, SMS en caso de caída de tensión y distintos papeles de usuario. Para la configuración solo se requiere una conexión USB a un ordenador con navegador web.

Sus ventajas

- Tecnología 4G garantizada (LTE CAT1), empleo simultáneo de las redes 2G bien desarrolladas (GSM, GPRS, EDGE)
- Alarmas por SMS en el campo
- Cadena de notificación para la emisión de alarmas al técnico de servicio competente
- Aviso de alarma por SMS en caso de fallo de tensión
- Conexión gratuita con llamada telefónica
- Control de costes de tarjetas prepago
- Comandos remotos para evitar los trabajos de servicio in situ: conexión, comandos de configuración y envío del libro de registro
- Construcción compacta incluso para instalaciones domésticas (4TE, DIN 43880)
- Montaje sobre carriles simétricos o en la pared



Datos comerciales

Código de artículo	1038567
Unidad de embalaje	1 Unidades

TC MOBILE I/O X200-4G - Relé SMS



1038567

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1038567>

Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DNC423
Clave de producto	DNC423
GTIN	4055626592046
Peso por unidad (incluido el embalaje)	240,1 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	178,5 g
Número de tarifa arancelaria	85176200
País de origen	DE

Datos técnicos

Notas

Nota sobre el uso

Nota sobre la aplicación	Solo para el uso industrial
--------------------------	-----------------------------

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Sistema de aviso
Aplicación	E/S
MTTF	674 Años (SN 29500 estándar, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21 %)
	324 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 34,25 %)
	130 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 100 %)

Propiedades eléctricas

Potencia disipada máxima con condición nominal	1,2 W
Tipo de red	Radiotelefonía móvil

Alimentación

Tensión de alimentación	10 V DC ... 60 V DC
Absorción de corriente típica	50 mA (24 V DC)
Absorción de corriente máxima	80 mA

Datos de entrada

Digital

Descripción de la entrada	Entrada digital
Número de entradas	4
Umbral de conmutación Señal "0" referido a U_N	$\leq 0,3$
Umbral de conmutación Señal "1" referido a U_N	$\geq 0,7$

Analógico

Descripción de la entrada	Entrada analógica
Número de entradas	2
Señal de entrada	Corriente o tensión
Resolución	15 Bit
Impedancia de entrada	600 k Ω (Entradas de tensión)
	50 Ω (Entradas de corriente)
Señal de entrada Tensión	0 V DC ... 60 V DC
Señal de entrada Corriente	0 mA ... 20 mA
	4 mA ... 20 mA (configurable)
Precisión	$\pm 0,1$ %

Datos de salida

Conmutar

Denominación Salida	Salida de relé
Número de salidas	4
Tipo de conmutación del contacto	Contacto abierto
Tensión mínima de activación	100 mV
Tensión de conmutación máxima	60 V DC
	30 V AC
Corriente continua límite	6 A
Potencia mín. de conmutación	100 W (Power Source PS2, $P_{out} \leq 100$ W)
Vida útil eléctrica	30000 periodicidades de cambio de estado

Datos de conexión

Alimentación

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico	0,25 mm² ... 2,5 mm²
Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico	0,25 mm² ... 2,5 mm²
Unifilar/punto de embornaje rígido	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Unifilar/punto de embornaje flexible	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Sección de cable flexible [AWG]	24 ... 14
Longitud de pelado	6,50 mm
Par de apriete	0,5 Nm ... 0,6 Nm (5-7 lb in, bornes de conexión por tornillo)

Interfaces

Datos: USB 2.0

Tipo de conexión	Mini USB tipo B, de 5 polos
Longitud de transmisión	≤ 3 m (solo para configuración y diagnóstico)

Inalámbrico

Descripción de la interfaz	GSM / GPRS / EDGE / LTE (FDD)
Gama de frecuencias	800 MHz (LTE B20)
	1800 MHz (LTE B3)
	2600 MHz (LTE B7)
	900 MHz (2 W (EGSM))
	1800 MHz (1 W (EGSM))
Cantidad	1
Tipo de conexión	SMA (hembra)
GPRS	Multislot Class 33
EDGE	Multislot Class 33
LTE	CAT1

Dimensiones

Anchura	72 mm
Altura	90 mm
Profundidad	62 mm

Datos del material

Color (Parte superior de la carcasa)	gris claro (RAL 7035)
Color (Parte inferior de la carcasa)	negro (RAL 9005)
Material (Caja)	Policarbonato

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 70 °C (Solo modo SMS, tenga en cuenta los datos de derating que se indican en la documentación técnica)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 85 °C
Altitud	2000 m
Humedad de aire admisible (servicio)	0 % ... 95 %

Homologaciones

CE

Certificado	Conformidad CE
-------------	----------------

Homologación de radiofrecuencia Europa

Observación	RED 2014/53/EU
-------------	----------------

Datos CEM

Compatibilidad electromagnética	Conformidad con la Directiva CEM 2014/30/UE y la Directiva RED 2014/53/UE, Acto Delegado 2022/30
---------------------------------	--

Descarga de electricidad estática

Normas/especificaciones	EN 61000-4-2
-------------------------	--------------

Descarga de electricidad estática

Descarga en contacto	± 6 kV
Descarga en el aire	± 8 kV
Descarga indirecta	± 6 kV
Observación	Criterio B

Campo electromagnético AF

Normas/especificaciones	EN 61000-4-3
-------------------------	--------------

Campo electromagnético AF

Gama de frecuencias	26 MHz ... 6 GHz
Intensidad de campo	10 V/m
Observación	Criterio A

Transitorios rápidos (Burst)

Normas/especificaciones	EN 61000-4-4
-------------------------	--------------

Transitorios rápidos (Burst)

Entrada	± 2 kV (Cable de alimentación sin apantallar)
Señal	± 2 kV (Línea de señales apantallada)
	± 2 kV (Cables de E/S analógicos, sin apantallar)
Observación	Criterio B

Sobrecorriente momentánea (surge)

Normas/especificaciones	EN 61000-4-5
-------------------------	--------------

Sobrecorriente momentánea (surge)

Entrada	± 0,5 kV (cable de alimentación sin apantallar, simétrico)
	± 0,5 kV (cable de alimentación sin apantallar, asimétrico)
Señal	± 1 kV (Línea de datos, asimétrico)
Observación	Criterio B

Perturbaciones conducidas

Normas/especificaciones	EN 61000-4-6
-------------------------	--------------

Perturbaciones conducidas

Gama de frecuencias	0,15 MHz ... 80 MHz
Observación	Criterio A
Tensión	10 V

Emisión de interferencias

Radiointerferencias según EN 55011	Clase B Campo de aplicación en la industria y en viviendas
------------------------------------	--

Criterios

Criterio A	Comportamiento de servicio normal dentro de los límites determinados.
Criterio B	Alteración transitoria del comportamiento de servicio, que es corregida por el propio aparato.

Normas y especificaciones


Normas/especificaciones	EN 50360
Denominación de norma	EMF exposure limits for devices held or worn near the ear
Normas/especificaciones	EN 50121-4
Denominación de norma	Aplicaciones ferroviarias

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
	Montaje mural


Dibujos

Dibujo de conexión

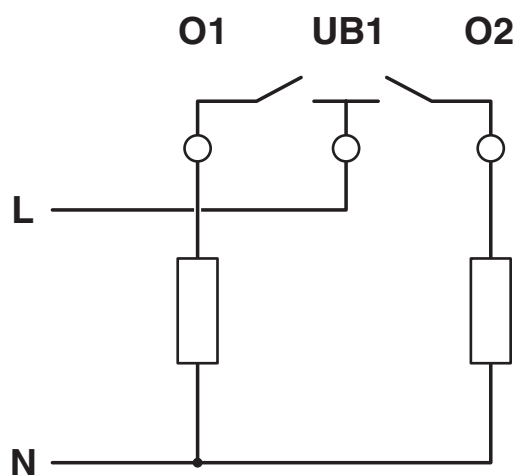


Contactos de relé libres de potencial

Plano esquemático

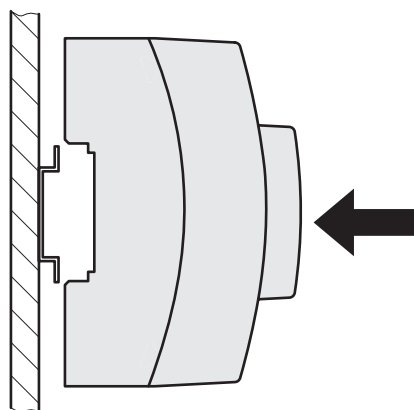

Montaje sobre carril DIN

Plano esquemático

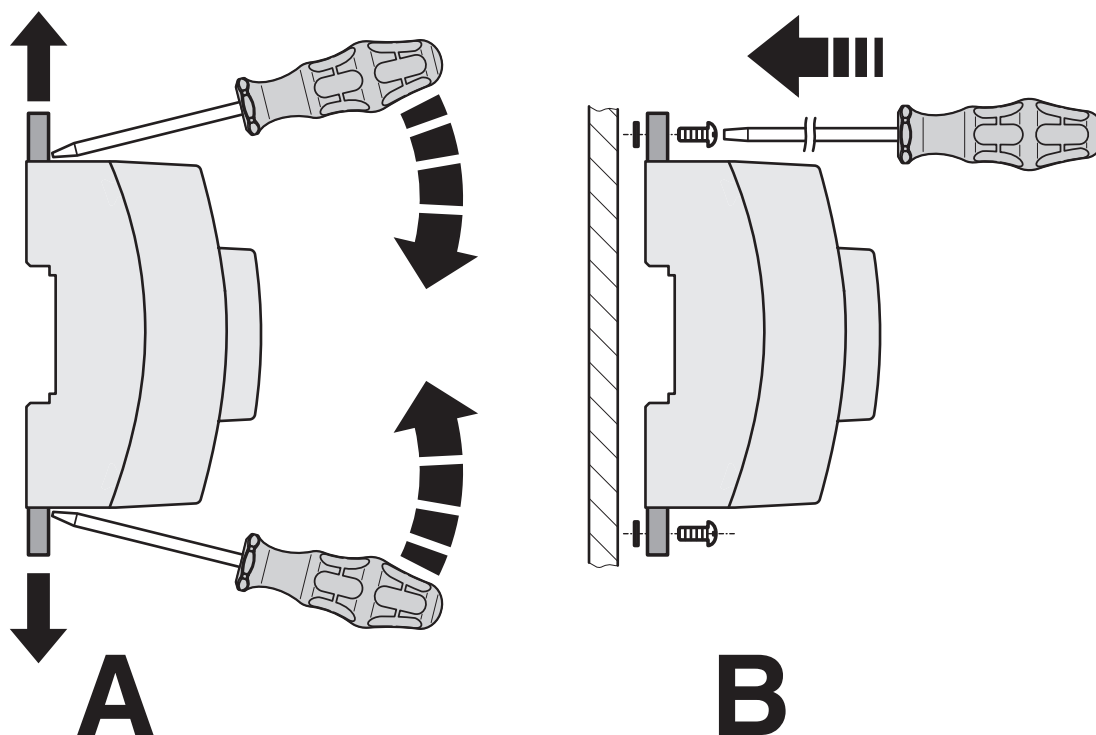

Montaje mural



TC MOBILE I/O X200-4G - Relé SMS

1038567

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1038567>




Plano esquemático

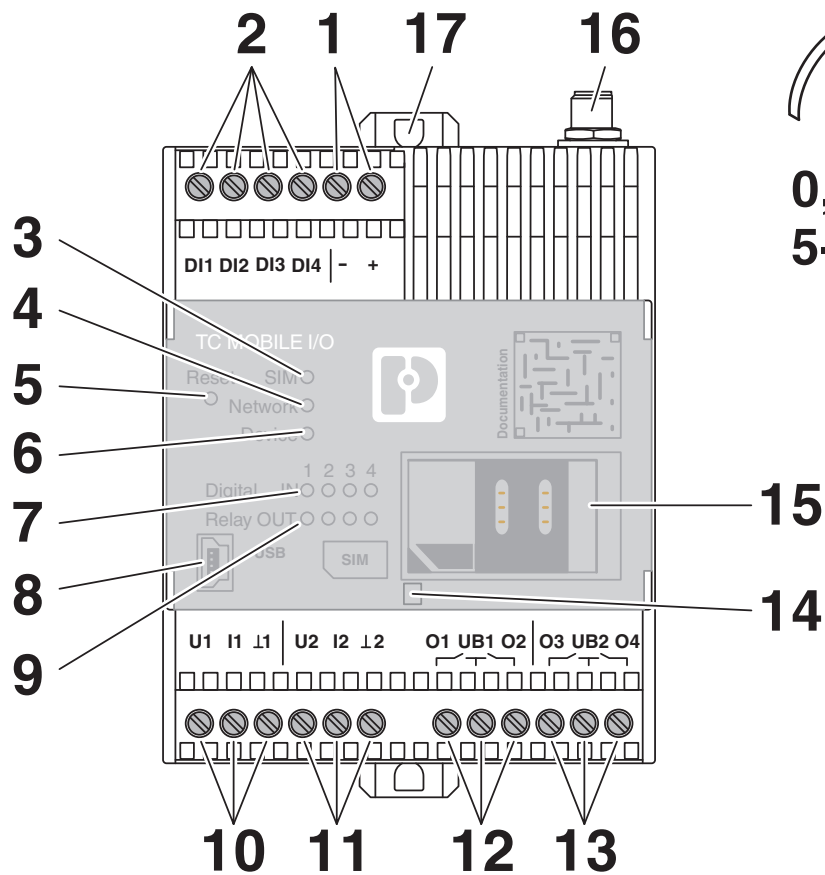

0,5-0,6 Nm
5-7 lb In


Vista anterior

Plano esquemático

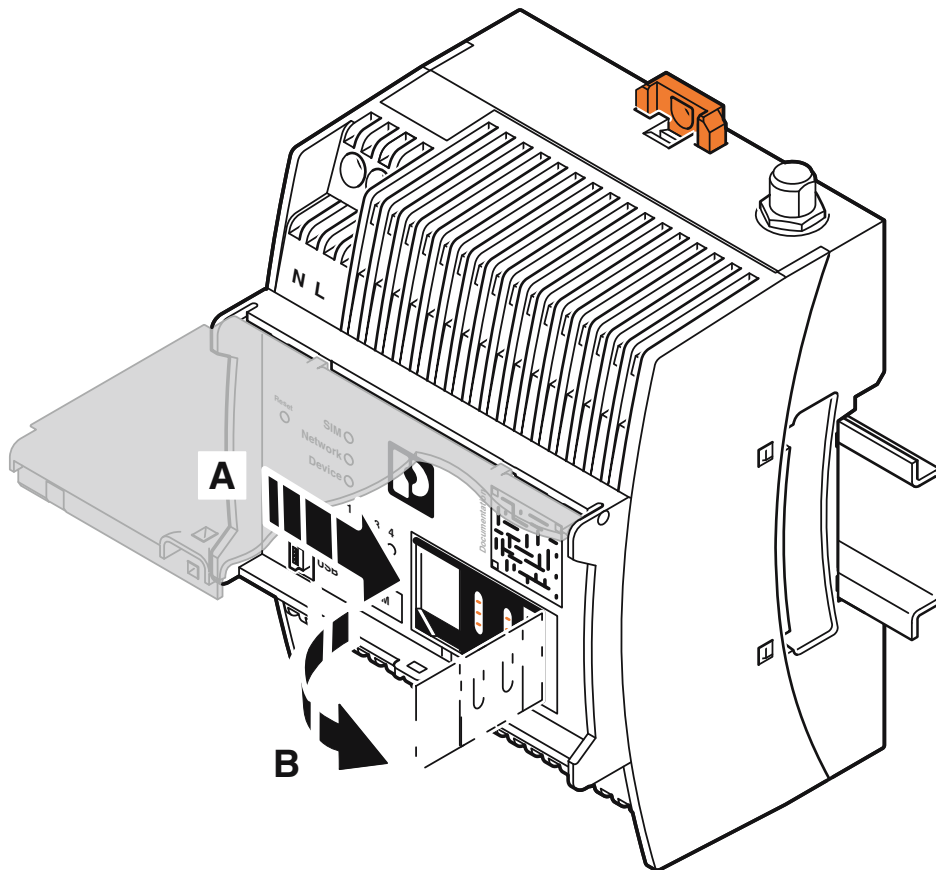


Introducir la tarjeta SIM


Plano esquemático

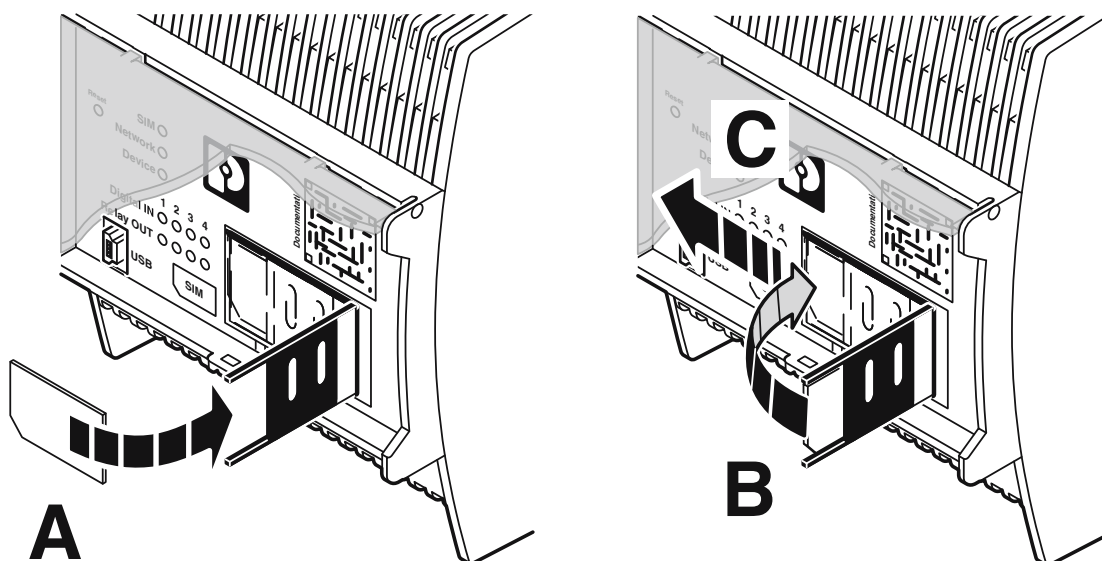

Introducir la tarjeta SIM

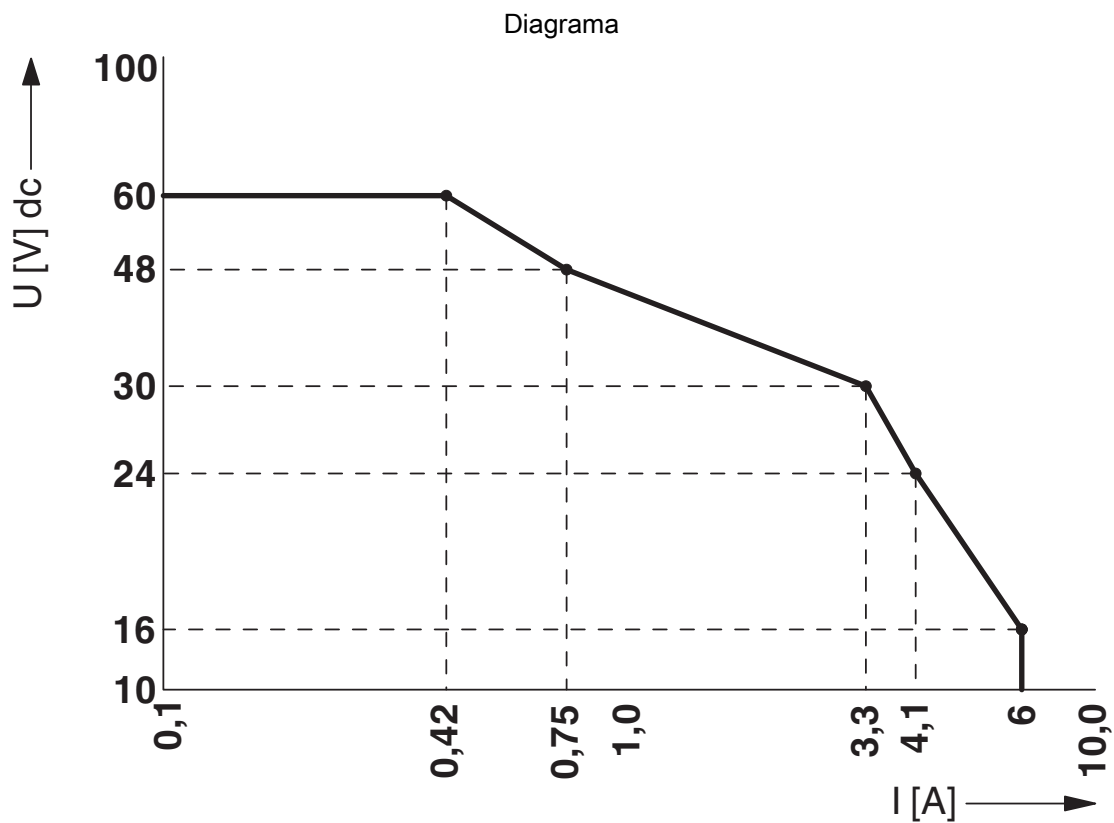

Curva de carga del relé DC

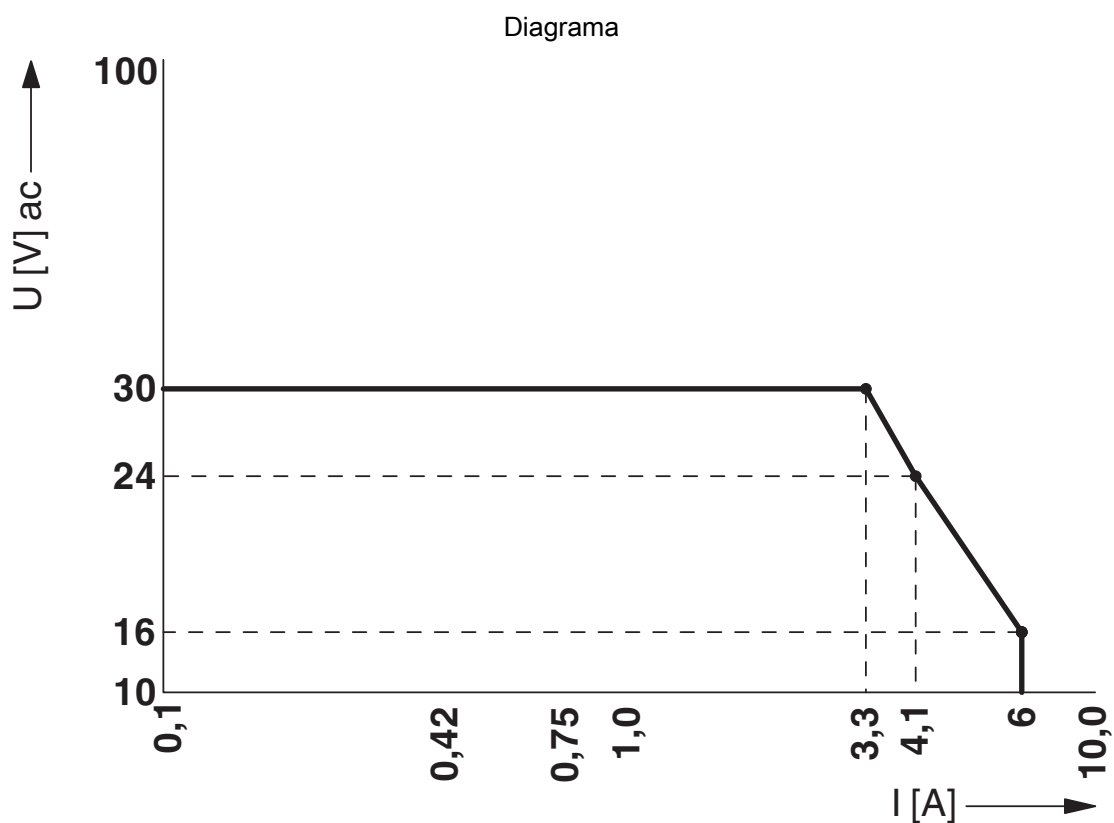

Curva de carga del relé AC

TC MOBILE I/O X200-4G - Relé SMS



1038567

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1038567>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	19170505
ECLASS-15.0	19170505

ETIM

ETIM 10.0	EC001467
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122200
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	5d3ff2e2-53b6-4547-97b8-48eb91e8b79a

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	11,271 kg CO2e
---------	----------------