

Klemmschiene

## AK3 3/14 PE


### AK3 3/14 PE

#### Klemmschiene

Artikelnummer: 73385001

Basisträger mit integrierter PE Klemmschiene, zum Einbau in AK Kleinverteiler ab AK Air Verteiler mit 14 bis 70 Teilungseinheiten als zusätzliche Klemmen oder als Ersatzbedarf

**PE-Klemmschiene mit 3 Schraubklemmen 2,5-16 mm<sup>2</sup> und 14 Push-In-Klemmen 0,75-4mm<sup>2</sup>, geeignet für die Aufnahme von 2 N-Modulen**

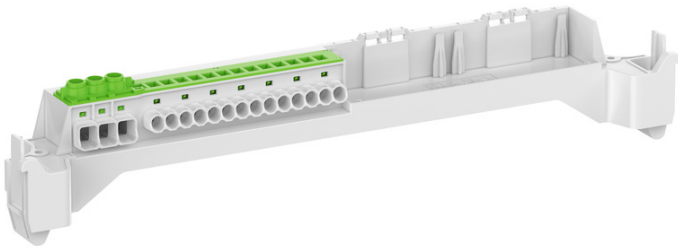

## Produkteigenschaften

### Elektrische Eigenschaften

Bemessungsbetriebsspannung AC:	690 V
Bemessungsstrom:	76 A
Polzahl:	1
berührungssicher:	Ja
Anschluss 1: Anschlussart:	Schrauben
Anschluss 1: Abisolierlänge:	13 mm
Anschluss 1: Klemmstellen je Pol:	3
Anschluss 1: Geeignet für CU-Leiter:	Ja
Anschluss 1: Geeignet für AL-Leiter:	Nein
Anschluss 1: Anschließerbarer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse (min):	2.5 mm <sup>2</sup>
Anschluss 1: Anschließerbarer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse (max):	16 mm <sup>2</sup>
Anschluss 1: Anschließerbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse (min):	2.5 mm <sup>2</sup>
Anschluss 1: Anschließerbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse (max):	16 mm <sup>2</sup>
Anschluss 1: Anschließerbarer Leiterquerschnitt eindrätig (min):	2.5 mm <sup>2</sup>
Anschluss 1: Anschließerbarer Leiterquerschnitt eindrätig (max):	16 mm <sup>2</sup>
Anschluss 1: Anschließerbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig (min):	2.5 mm <sup>2</sup>
Anschluss 1: Anschließerbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig (max):	16 mm <sup>2</sup>
Anschluss 2: Anschlussart:	schraubenlos
Anschluss 2: Abisolierlänge:	12 mm
Anschluss 2: Klemmstellen je Pol:	14
Anschluss 2: Geeignet für CU-Leiter:	Ja
Anschluss 2: Geeignet für AL-Leiter:	Nein
Anschluss 2: Anschließerbarer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse (min):	0.75 mm <sup>2</sup>

### Elektrische Eigenschaften

Anschluss 2: Anschließerbarer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse (max):	4 mm <sup>2</sup>
Anschluss 2: Anschließerbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse (min):	0.75 mm <sup>2</sup>
Anschluss 2: Anschließerbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse (max):	2.5 mm <sup>2</sup>
Anschluss 2: Anschließerbarer Leiterquerschnitt eindrätig (min):	0.75 mm <sup>2</sup>
Anschluss 2: Anschließerbarer Leiterquerschnitt eindrätig (max):	4 mm <sup>2</sup>

### Maße und Gewicht

Gewicht:	0.118 kg
----------	----------

### Materialeigenschaften

Glühdrahtfestigkeit:	960 °C (EN 60695-2-11)
----------------------	------------------------

### Mechanische Eigenschaften

Anschluss 1: Anzugsdrehmoment:	2 Nm
--------------------------------	------

### Vertriebsdaten

EAN:	4013902684502
ETIM Klasse:	EC001284
Zolltarifnummer:	85369010
Mindestbestellmenge:	1

### Werkstoff

Material des Isolierkörpers:	Thermoplast
------------------------------	-------------

### Zertifikate

Prüfzeichen:	VDE
--------------	-----