
Cajas de derivación

# HP 150-L

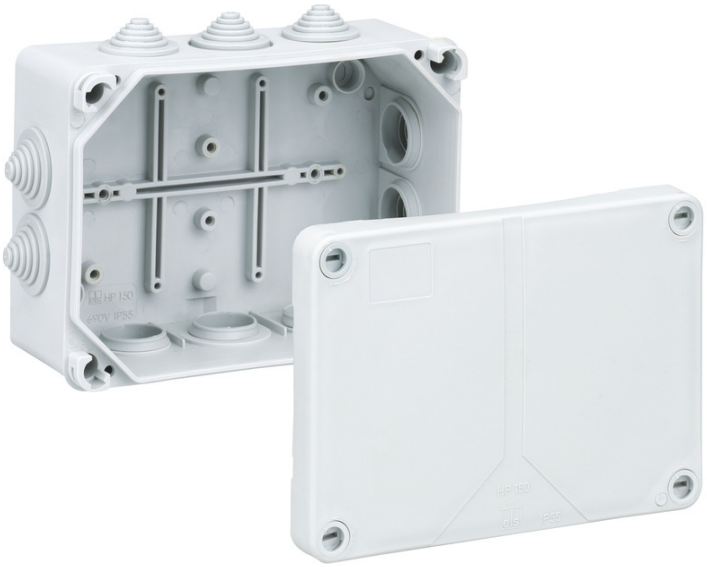

## HP 150-L

**Cajas de derivación**

Número de producto: 32695001
Dimensiones: 164 x 119 x 77 mm

Cajas de derivación, con grado de protección IP55, Sección nominal 10 mm², Ui=690 V AC, Certificado según VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Cono escalonado, M20/M25/M32, Área de estanqueidad 5 - 21 mm, (4 Lado posterior, 10 lateralmente), puntos de fijación interior, para instalaciones estándar en zonas interiores

**gris, sin borna**

IP55 | 10² | IK07 | 690V AC


Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

# Datos técnicos

## Características eléctricas

| | |
|---|---|
| Tensión aislante de medición CA: | 690 V |
| Calibre máx. del cable: | 10 mm² |
| Clase de protección: | II |
| Clase de protección: | IP55 |
| UL Type Rating: | sin datos |

## Colores

| | |
|---|---|
| Color parte inferior: | gris |
| Color parte superior: | gris |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| Anchura: | 164 mm |
| Longitud: | 119 mm |
| Altura: | 77 mm |
| Longitud interior: | 110 mm |
| Ancho interior: | 155 mm |
| Altura interior: | 70 mm |
| Peso: | 0.25 kg |

## Características del material

| | |
|---|---|
| Resistente a los rayos UV: | no |
| sin halógenos: | no |
| Resistencia con hilo incandescente: | 650 °C (EN 60695-2-11) |

## Características mecánicas

| | |
|---|---|
| Para una zona de sellado mín.: | 5 mm |
| Para una zona de sellado máx.: | 21 mm |
| Modo de fijación: | Montaje sobre la pared/el techo |
| Fuerza de golpe: | IK07 |
| precintable: | no |

## Características mecánicas

| | |
|---|---|
| Fijación: | puntos de fijación interior |

## Condiciones ambientales

| | |
|---|---|
| humedad relativa máx. de 25 °C: | 95 % |
| humedad relativa máx. de 40 °C: | 50 % |
| Temperatura ambiente mín.: | -25 °C |
| Temperatura ambiente máx.: | 40 °C |
| Temperatura ambiente 24 h: | 35 °C |
| Lugar de instalación: | Zona interior |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902940066 |
| Clase ETIM: | EC002600 |
| Número de tarifa aduanera: | 85389099 |
| Cantidad de pedido mínima: | 12 |

## Material

| | |
|---|---|
| Material parte inferior: | Polipropileno |
| Material parte superior: | Polipropileno |

## Certificados

| | |
|---|---|
| Marca de conformidad: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |

## Accesorios

19810601 - NS 35-106 - Carríl DIN

19814401 - NS 35-144 - Carríl DIN

21642501 - SNI M25 - Cono escalonado

22742501 - KVR M25-MGM - Prensaestopa

46051001 - WK 100 KLS-10² - Bornero

97980001 - NS 35-90 - Carríl DIN

89602901 - KTB 1-100 - Fijación para bandejas portacables

## Glándula de cable

