
Boîte de raccordement

HP 150-L

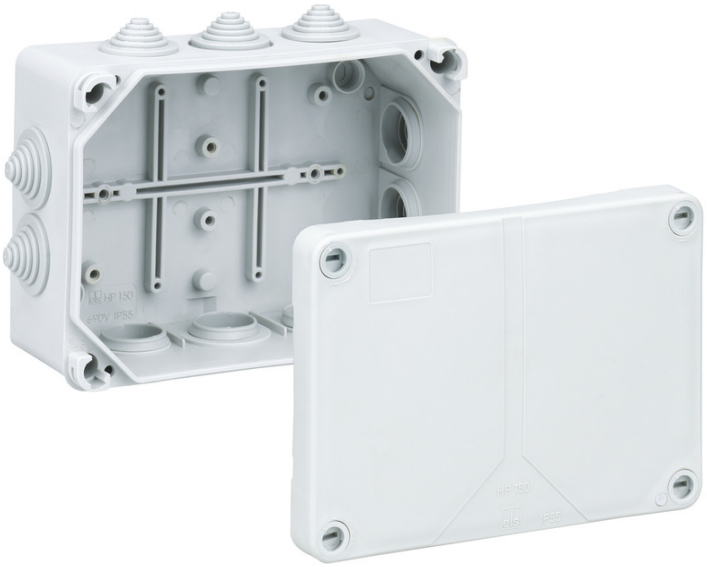

HP 150-L

Boîte de raccordement

Numéro de produit: 32695001
Dimensions: 164 x 119 x 77 mm

Boîte de raccordement, avec indice de protection IP55, Section nominale 10 mm², Ui=690 V AC, Certifié selon VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Passe-câble étagé, M20/M25/M32, Plage d'étanchéité 5 - 21 mm, (4 Arrière, 10 latéral), points de fixation internes, pour installations standard en intérieur

gris, sans bornes

IP55 | 10² | IK07 | 690V AC

Données techniques

Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	690 V
Section de conducteur max.:	10 mm²
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP55
UL Type Rating:	n.i.

Couleurs

Couleur de la partie inférieure:	gris
Couleur de la partie supérieure:	gris

Dimensions

Largeur:	164 mm
Longueur:	119 mm
Hauteur:	77 mm
Longueur intérieure:	110 mm
Largeur intérieure:	155 mm
Hauteur intérieure:	70 mm
Poids:	0.25 kg

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	non
sans halogène:	non
Résistance du filament:	650 °C (EN 60695-2-11)

Propriétés mécaniques

pour plage d’étanchéité min.:	5 mm
pour plage d’étanchéité max.:	21 mm
Type de fixation:	Montage mural/au plafond
Résistance aux chocs:	IK07
Plombable:	non

Propriétés mécaniques

Fixation:	points de fixation internes

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C
Lieu d’installation:	Zone intérieure

Sales Information

EAN:	4013902940066
Classe ETIM:	EC002600
Numéro de tarif des douanes:	85389099
Quantité de commande minimale:	12

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polypropylène
Matériau de la partie supérieure:	Polypropylène

Certificats

Marque de contrôle:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))

Accessoires

19810601 - NS 35-106 - Rail normalisé

19814401 - NS 35-144 - Rail normalisé

21642501 - SNI M25 - Nipple étagé

22742501 - KVR M25-MGM - Presse-étoupes

46051001 - WK 100 KLS-10² - Bloc de bornes

97980001 - NS 35-90 - Rail normalisé

89602901 - KTB 1-100 - Fixation pour chemins de câbles

Glande du câble

