
Aftakdoos

HP 150-L

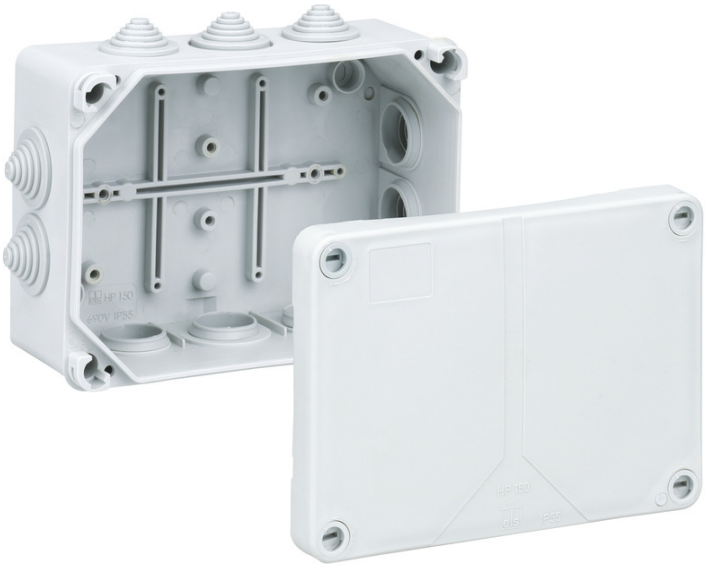

HP 150-L

Aftakdoos

Artikelnummer: 32695001
Afmetingen: 164 x 119 x 77 mm

Aftakdoos, met beschermingsgraad IP55, nominale doorsnede 10 mm², Ui=690V AC, gecertificeerd conform VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), snijnippel, M20/M25/M32, afdichtingsbereik 5 - 21 mm, (4 achter, 10 zijkant), montage openingen aan de binnenzijde, voor standaard binneninstallaties

grijs, zonder klemmen

IP55 | 10² | IK07 | 690V AC

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	690 V
Max. aderdoorsnede:	10 mm²
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP55
UL Type Rating:	g.g.

Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	grijs

Afmetingen

Breedte:	164 mm
Lengte:	119 mm
Hoogte:	77 mm
Inwendige lengte:	110 mm
Inwendige breedte:	155 mm
Inwendige hoogte:	70 mm
Gewicht:	0.25 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	nee
halogeenvrij:	nee
Gloeidraadbestendigheid:	650 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Voor afdichtbereik min.:	5 mm
Voor afdichtbereik max.:	21 mm
Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Slagvastheid:	IK07
Verzegelbaar:	nee

Mechanische eigenschappen

Bevestiging:	montage openingen aan de binnenzijde

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	Binnen

Sales Information

EAN:	4013902940066
ETIM-klasse:	EC002600
Douanetariefnummer:	85389099
Minimum bestelwaarde:	12

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polypropyleen
Materiaal deksel:	Polypropyleen

Certificaten

Klasse:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))

Toebehoren

19810601 - NS 35-106 - DIN-rail

19814401 - NS 35-144 - DIN-rail

21642501 - SNI M25 - snijnippel

22742501 - KVR M25-MGM - kabelwartel

46051001 - WK 100 KLS-10² - klemblok

97980001 - NS 35-90 - DIN-rail

89602901 - KTB 1-100 - kabelgootbevestiging

Kabelwartel

