

SL629+ CP S/B

Codice LTX17C4DB801



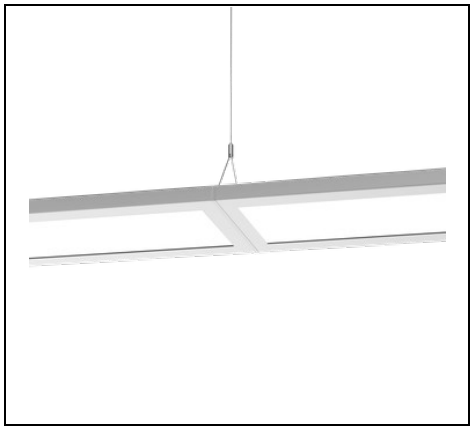

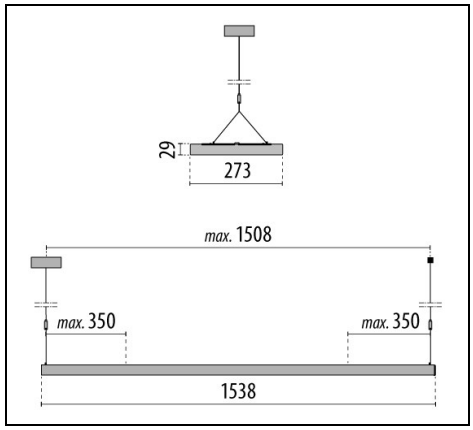

IP 20 | CLASS I | MULTI WHITE | DALI | TOUCH | CE | UKCA

Descrizione

Apparecchio da interni a sospensione per montaggio in fila continua, costituito da:
- Corpo in lamiera d'acciaio, verniciato a polvere
- Diffusore a microprismi per un'efficiente diffusione della luce, riduzione al minimo dell'abbagliamento e alta uniformità
- FUTURE-PROOF = light-engine e componenti sostituibili
- Design di facile manutenzione e installazione (conforme alla direttiva UE Eco-Design 2019/2020)
- Tecnologia Sidelight LED per una distribuzione luminosa omogenea sull'intera area diffondente
- Diffusione diretta della luce
- Modello MULTIPOWER al livello di potenza minore: Adatto per applicazioni d'ufficio in conformità con la norma EN 12464-1 (UGR<19 e <3000cd/m^2 >65°)
- Impostazione flessibile del livello di potenza tramite DIP switch (50 / 75 / 100%)
- Selettore dip-switch per regolazione della temperatura di colore LED a 3000K o 4000K in loco
- Sospensioni all'interno del profilo mobili e regolabili
- Adatto per una sostituzione sostenibile 1:1 - non è necessario alcun intervento sul soffitto
- Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM
- Luce senza barriere
- Valori massimi per l'efficienza e la durata di vita per l'assegnazione di sussidi e la certificazione degli edifici (ad es. sussidio BEG, LEED, BREEAM)
- Prodotto in Germania, con particolare attenzione alla qualità, ai percorsi di consegna più brevi e al basso impatto ambientale
- Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata
- Versioni in colorazioni speciali disponibili. Contattare l'azienda
- Ampio portafoglio di accessori con starter-set, set di connettori, pannelli ciechi, controllo Casambi e moduli sensore

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Dati di prodotto

Gruppo ETIM:	EG000027	**Classe ETIM:**	EC001743

Informazioni generali

Attacco:	LED	**Sorgente luminosa:**	LED
Flusso Sorgente [lm]:	12500	**Flusso apparecchio [lm]:**	8560
Efficienza luminosa [lm/W]:	128	**CRI:**	80
Temperatura colore [K]:	3000/4000	**Colore / Finitura:**	WH-RAL9016 / Bianco WH-RAL9016 / Goffrato
Grado di protezione IP:	IP20	**IK-J-xxIP:**	IK05 0.7J xx3
Classe di protezione:	I	**Ottica:**	S/B - Simmetrica principalmente diretta
Angolo ottica:	2 x 36°/47°	**Peso netto [kg]:**	7.306
Lunghezza complessiva [mm]:	1538	**Larghezza complessiva [mm]:**	273
Altezza complessiva [mm]:	29		

Caratteristiche meccaniche

Forma:	Rettangolare	**Materiale del diffusore:**	Plastica trasparente
Test filo incandescente [°C]:	650 °C		

Caratteristiche elettriche

Tipo di alimentazione:	AC/DC	**Tensione di alimentazione [V AC]:**	200/240
Frequenza di alimentazione [Hz]:	220-240V 0/50/60Hz	**Fattore di potenza / COS Φ:**	>0.9

Installazione

Ambito di applicazione:	Illuminazione Indoor	**Tipo di montaggio:**	Illuminazione a sospensione
Temperatura ambiente min. [°C]:	10	**Temperatura ambiente max. [°C]:**	40

Caratteristiche della luce


MacAdam:	3	**Mantenimento flusso luminoso:**	L80B10@50000h
Distribuzione emissione luminosa:	Direct/Indirect	**DFF - Flusso diretto [%]:**	95
UFF - Flusso indiretto [%]:	5	**UGR massimo:**	21.0

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Dati fotometrici

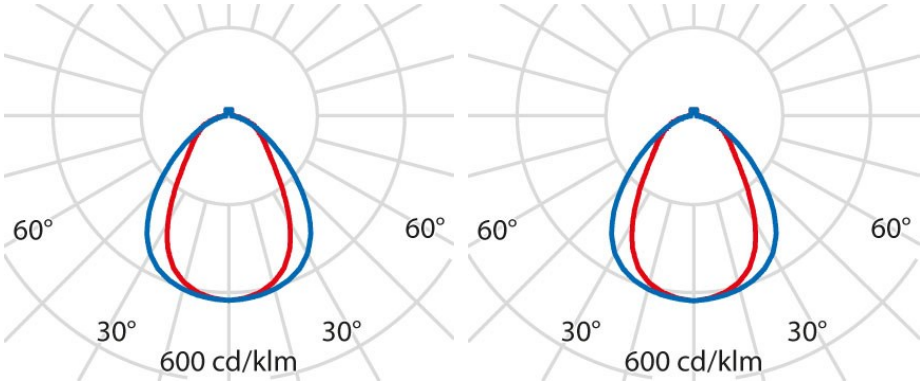

Accessori obbligatori

SL629+ CP



LTX1A1235

Set iniziale 1.5 m

☐ WH-RAL9016 / Bianco RAL9016



LTX1A1245

Set iniziale 3 m

☐ WH-RAL9016 / Bianco RAL9016



LTX1A1605

Terminali

☐ WH-RAL9016 / Bianco RAL9016



LTX1A1535

Set di connettori 1.5 m

☐ WH-RAL9016 / Bianco RAL9016



LTX1A1545

Set di connettori 3 m

☐ WH-RAL9016 / Bianco RAL9016


Accessori opzionali

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com


SL629+ CP



LTX1A6115

Modulo sensore "Standalone"

☐ WH-RAL9016 / Bianco RAL9016



LTX1A6125

Modulo sensore "DALI BUS"

☐ WH-RAL9016 / Bianco RAL9016



LTX1A1115

Pannello cieco 70 mm

☐ WH-RAL9016 / Bianco RAL9016



LTX1A1125

Pannello cieco 140 mm

☐ WH-RAL9016 / Bianco RAL9016



LTX1A1135

Pannello cieco 1200 mm

☐ WH-RAL9016 / Bianco RAL9016




LTX1A1145

Pannello cieco 1500 mm

☐ WH-RAL9016 / Bianco RAL9016

Accessori SMART

SL629+ CP



LTX1A6215

Kit rosone Bluetooth, 1,5 m

☐ WH-RAL9016 / Bianco RAL9016



LTX1A6225

Kit rosone Bluetooth, 3 m

☐ WH-RAL9016 / Bianco RAL9016



LTX1A6255

Rosone Bluetooth

☐ WH-RAL9016 / Bianco RAL9016

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com