

SAIL-M12GM12G-TS-8.0U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktbild**

Ihre Geräte in der Peripherie sollen mit großer Leistung versorgt werden. Mit unseren neuen M12-Steckverbinder sind mehr als 250 V und 2 A problemlos möglich. Die kompakten A-, K-, L-, S- und T-codierten M12-Steckverbinder sind auf die Übertragung von bis zu 630 V AC bzw. 60 V DC und 12 A ausgelegt.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Sensor/Aktor-Leitung, M12 / M12, Polzahl : 4, 8 m, Stift, gerade – Buchse, gerade, Geschirmt: Ja, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
Best.-Nr.	2490240800
Art	SAIL-M12GM12G-TS-8.0U
GTIN (EAN)	4064675257394
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 21:16:48 MESZ

Katalogstand 26.04.2025 / Technische Änderungen vorbehalten

SAIL-M12GM12G-TS-8.0U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	350 g
--------------	-------

Allgemeine Technische Daten

Anschlussgewinde	M12 / M12	Ausführung	Stift, gerade – Buchse, gerade
Codierung	T-coded	Gehäusebasismaterial	PUR
Kontaktfläche	vergoldet	LED	Nein
Nennspannung	60 V	Nennstrom	12 A
Schutzart	IP65, IP67	Temperaturbereich Gehäuse	-40 ... +85 °C
Verschmutzungsgrad	3		

Technische Daten Kabel

Aderquerschnitt	1,5 mm ²	Beschleunigung	50 m/s ²
Biegeradius min., bewegt	7,5 x Kabeldurchmesser	Biegeradius, min., fest verlegt	4 x Kabeldurchmesser
Biegezyklen	10 Mio	Farbcodierung	braun, weiß, blau, schwarz
Geschirmt	Ja	Halogene	Nein
Isolation	TPE	Kabellänge	8 m
Konfigurierbare Kabellänge	Nein	Mantelfarbe	schwarz
Mantelmateriale	PUR	Polzahl	4
Schleppkettentauglichkeit	Ja	Schweißperlenfest	Ja
Strahlenvernetzt	Nein	Temperaturbereich, bewegt	-30...80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt	-40...80 °C		

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm	IEC 61076-2-111
---------------------	-----------------

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	60 V
--------------	------

Normen

Steckverbinder Norm	IEC 61076-2-111
---------------------	-----------------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001855	ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855	ECLASS 9.0	27-06-03-11
ECLASS 9.1	27-06-03-11	ECLASS 10.0	27-06-03-11
ECLASS 11.0	27-06-03-11	ECLASS 12.0	27-06-03-11
ECLASS 13.0	27-06-03-11	ECLASS 14.0	27-06-03-11
ECLASS 15.0	27-06-03-11		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 21:16:48 MESZ

Katalogstand 26.04.2025 / Technische Änderungen vorbehalten

SAIL-M12GM12G-TS-8.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



Zulassungen MAMID

https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/ https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319260/-T1z1mm-S800/

ROHS

Konform

Downloads

Kataloge

[Catalogues in PDF-format](#)

SAIL-M12GM12G-TS-8.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Zeichnungen


Maßzeichnung




Maßzeichnung




Polbild

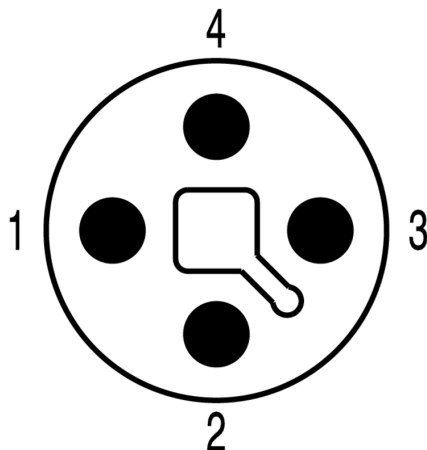

Polbild

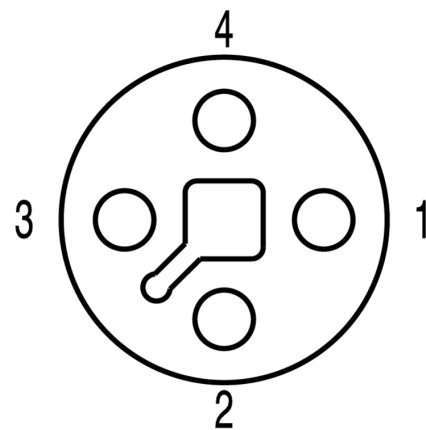

Schaltbild



Das ideale Werkzeug: das Verschraubungswerkzeug Screwty® Drehmoment

