
# 800/1 TZ Bits, 1,6 x 8 x 25 mm

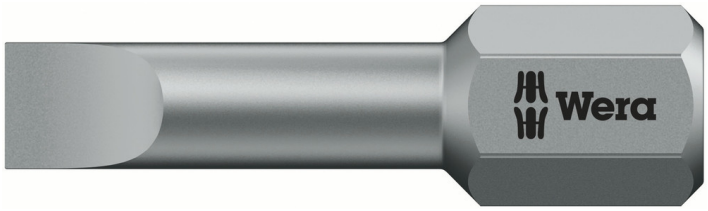


| | | | |
|---|---|---|---|
| **EAN:** | 4013288011190 | **Abmessung:** | 25x8x8 mm |
| **Teilenr:** | 05056240001 | **Gewicht:** | 6 g |
| **Artikel-Nr:** | 800/1 TZ | **Ursprungsland:** | CZ |
| | | **Zolltarifnr.:** | 82079030 |

- Für Schlitzschrauben
- Torsionsform gegen frühzeitigen Verschleiß
- Zähhart, für den universellen Einsatz
- 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)

Bits für Schlitzschrauben mit Torsions-Zone gegen frühzeitigen Verschleiß. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

**Weblink**
https://www.wera.de/de/05056240001

Wera - 800/1 TZ
05056240001 - 4013288011190

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**TZ-Bits**




TZ-Bits sind zähharte Bits mit Torsionszone. Torsion-Bits sorgen für die Abfederung von Drehmomentspitzen in der Torsionszone. Dadurch wird vorzeitiger Verschleiß vermieden, die Lebensdauer des Bits wird erhöht.

**Zähharte Bits**




Zähharte Wera Bits verhindern den vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze. Z-Bits stellen in der Regel den Bit für den universellen Schraubfall dar.

**Weitere Varianten dieser Produktfamilie:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | mm | inch | mm |
| 05056203001 | 0,5 | 4,0 | 25 | 1" | 4,0 |
| 05056210001 | 0,6 | 4,5 | 25 | 1" | 4,5 |
| 05056220001 | 0,8 | 5,5 | 25 | 1" | 5,5 |
| 05056225001 | 1,0 | 5,5 | 25 | 1" | 5,5 |
| 05056233001 | 1,2 | 6,5 | 25 | 1" | 6,2 |
| **05056240001** | **1,6** | **8,0** | **25** | **1"** | **8,0** |

**Weblink**
https://www.wera.de/de/05056240001

Wera - 800/1 TZ
05056240001 - 4013288011190

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de