




Eine Reihe von Tischdosen, Wanddosen und selbsttragenden Wandgehäusen, die für die Montage von modularen ChorusSmart-Geräten geeignet sind. Die Wanddosen und Panele, die in Schwarz und Weiß erhältlich sind, müssen mit ChorusSmart-Trägern und einem Rahmen ergänzt werden. Die selbsttragenden Gehäuse, die in Grau RAL 7035 erhältlich sind, werden in den Versionen IP40 und IP55 angeboten: beide haben vorgestanzte Ausbrüche, und die wasserdichte Version ist außerdem mit einer Tür mit transparenter UV-Membran ausgestattet. Die selbsttragenden Dosen und Gehäuse sind für den Einbau einer Erdungsklemme vorgesehen.

Beschreibung	2+2 Einsätze	Typ	Horizontal
Farbe	Satin Schwarz	Merkmale	Halogenfrei
Für Halterungen	GW16822	Geeignet für rahmen	ONE International
Anzugsdrehmoment schrauben	0.8 NM	Außenabmessungen BxHxT (mm)	161x90x46
Glühdrahtprüfung	650 °C	Kugeldruckprüfung	70 °C
Norm	EN 60670-1	Einsatz im Temperaturbereich	-5 +60 °C
Electrocod	0110		

Abmessungen

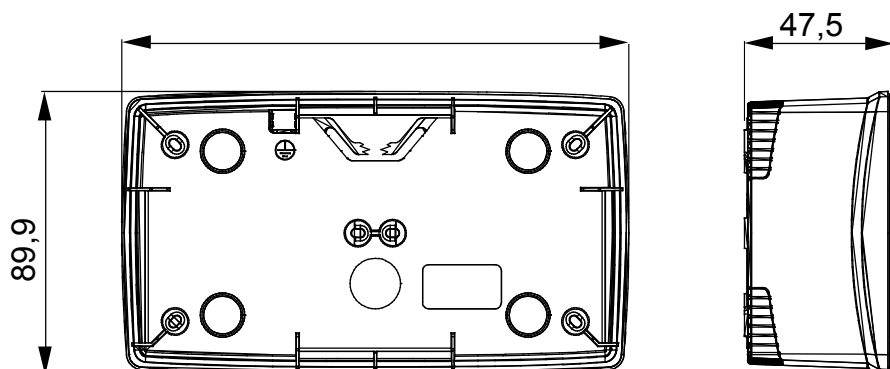

Technische Symbole




GWT

650 °C



70 °C

INSTALLATION



Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg

Tel: +49 6471 501 0

Fax: +49 6471 501 636

Das Unternehmen untersteht der Leitung und
Koordinierung der Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Letzte Überarbeitung 05/08/2026

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind
nur als informativ anzusehen und können
jederzeit ohne Ankündigung geändert werden