


# Hoja de datos del producto

## Características

# A9N18576

## VIGI C120 125A 3P 300 mA A ADAPTABLE RES

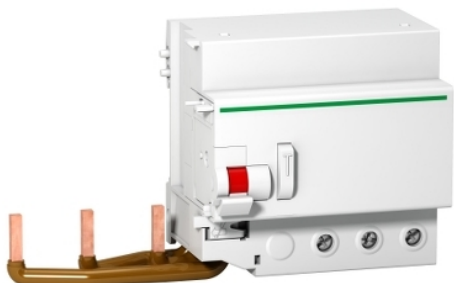

### Principal

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| Tipo de producto o componente                  | Bloque Vigi |
| Nombre abreviado del equipo                    | Vigi C120   |
| Número de polos                                | 3P          |
| [In] Corriente nominal                         | 125 A       |
| Tipo de red                                    | AC          |
| Sensibilidad de fuga a tierra                  | 300 mA      |
| Retardo de la protección contra fugas a tierra | Instantáneo |
| Clase de protección contra fugas a tierra      | Tipo A      |

### Complementario

|                                               |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ubicación del dispositivo en el sistema       | Salida                                                                                                           |
| Frecuencia de red                             | 50/60 Hz                                                                                                         |
| [Ue] Tensión nominal de empleo                | 230...415 V AC 50/60 Hz                                                                                          |
| Tecnología de disparo corriente residual      | Independiente de la tensión                                                                                      |
| [Ui] Tensión nominal de aislamiento           | 500 V AC 50/60 Hz acorde a En> 40 A                                                                              |
| [Uimp] Resistencia a picos de tensión         | 6 kV acorde a En> 50 A                                                                                           |
| Tipo de montaje                               | Ajustable en clip                                                                                                |
| Soporte de montaje                            | Carril DIN simétrico de 35 mm                                                                                    |
| Conexión eléctrica a MCB                      | Mediante tornillos                                                                                               |
| Pasos de 9 mm                                 | 10                                                                                                               |
| Altura                                        | 95 mm                                                                                                            |
| Ancho                                         | 171 mm                                                                                                           |
| Profundidad                                   | 73 mm                                                                                                            |
| Peso del producto                             | 0,5 kg                                                                                                           |
| Color                                         | Blanco                                                                                                           |
| Durabilidad mecánica                          | 20000 ciclos                                                                                                     |
| Conexiones - terminales                       | Terminales de tipo túnel1...35 mm <sup>2</sup> flexible<br>Terminales de tipo túnel1...50 mm <sup>2</sup> rígido |
| Longitud de cable pelado para conectar bornas | 15 mm                                                                                                            |
| Par de apriete                                | 3,5 N.m                                                                                                          |

### Entorno

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Normas                                 | EN 61009<br>IEC/EN 61009-2-1 |
| Grado de protección IP                 | IP20                         |
| Grado de contaminación                 | 3 acorde a En> 50 A          |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -25...60 °C                  |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -40...60 °C                  |

## Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE      |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 9,1 cm   |
| Paquete 1 Ancho                    | 13,3 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 25,0 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 584,0 g  |
| Tipo de unidad de paquete 2        | S03      |
| Número de unidades en el paquete 2 | 8        |
| Paquete 2 Altura                   | 30,0 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 30,0 cm  |
| Paquete 2 Longitud                 | 40,0 cm  |
| Paquete 2 Peso                     | 5,111 kg |

## Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento REACH                     |  <a href="#">Declaración De REACH</a>                                                      |
| Directiva RoHS UE                    | Compatible con las excepciones                                                                                                                                              |
| Sin mercurio                         | Sí                                                                                                                                                                          |
| Normativa de RoHS China              |  <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                    |
| Información sobre exenciones de RoHS |  <a href="#">Sí</a>                                                                        |
| RAEE                                 | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País de Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|