

# EH 22,5-FP/ABS-PC GY7035 - Bouchon



1071139

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1071139>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Boîtier électronique sur rail DIN, Bouchons pour points de connexion non équipés (design haut), largeur: 21,35 mm, hauteur: 19,65 mm, profondeur: 13,67 mm, coloris: gris clair (similaire à RAL 7035)

## Avantages

- Montage sur rail DIN ou montage mural pour une fixation des appareils adaptée à l'application
- Conception simplifiée grâce à des formats de boîtier variés
- Grande flexibilité grâce à des circuits imprimés orientés dans le sens horizontal, avant ou orthogonal, par rapport à la façade de l'appareil
- Trois versions de couvercle pour des connexions de circuits imprimés personnalisées
- Concept d'appareil fonctionnel, grâce à l'intégration de différentes connectiques pour C.I.

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1071139       |
| Conditionnement                     | 50 Unité(s)   |
| Commande minimum                    | 50 Unité(s)   |
| Clé de vente                        | ACHCHC        |
| Product key                         | ACHCHC        |
| GTIN                                | 4055626751481 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 2,108 g       |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 1,998 g       |
| Numéro du tarif douanier            | 85389099      |
| Pays d'origine                      | IN            |

## Caractéristiques techniques


### Remarques

|                         |                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Instructions de montage | Veuillez respecter le conseil d'utilisation se trouvant dans la zone de téléchargement. |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

### Propriétés du produit

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Type de produit                     | Bouchon                           |
| Type de boîtier                     | Boîtier électronique sur rail DIN |
| Type de boîtier                     | Boîtier basique                   |
| Série de boîtiers                   | EH                                |
| Gamme de produits                   | EH..ABS-PC..                      |
| Ouverture de ventilation disponible | non                               |

### Dimensions

|             |                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin coté |  |
| Largeur     | 21,35 mm                                                                             |
| Hauteur     | 19,65 mm                                                                             |
| Profondeur  | 13,67 mm                                                                             |

### Indications sur les matériaux

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Couleur (Bouchon)                   | gris clair (RAL 7035) |
| Matériau Bouchon                    | ABS-PC                |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0                    |

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|                                             |                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Code IP max. à atteindre                    | IP20                                                    |
| Température ambiante (fonctionnement)       | -40 °C ... 80 °C (en fonction de la puissance dissipée) |
| Température ambiante (stockage/transport)   | -40 °C ... 55 °C                                        |
| Température ambiante (montage)              | -5 °C ... 80 °C                                         |
| Humidité rel. de l'air (stockage/transport) | 95 %                                                    |

### Indications concernant le circuit imprimé

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Type de fixation de circuits imprimés | Insertion |
|---------------------------------------|-----------|

### Montage

# EH 22,5-FP/ABS-PC GY7035 - Bouchon



1071139

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1071139>

|                 |                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| Type de montage | Verrouillage avec la partie supérieure du boîtier |
|-----------------|---------------------------------------------------|

## Dessins

Dessin coté

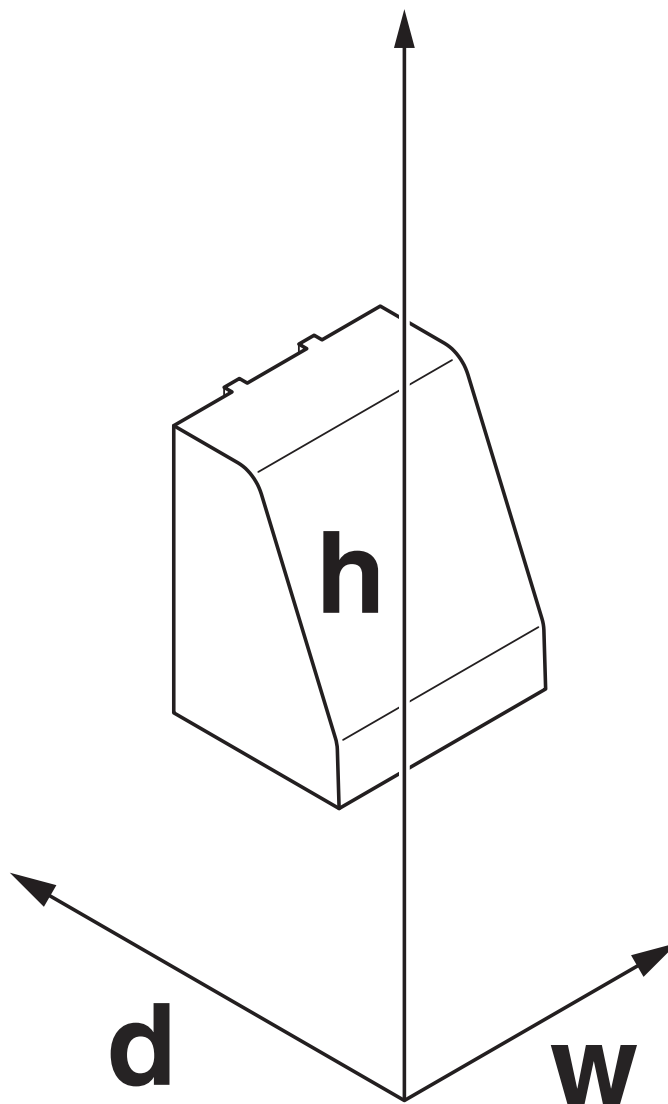


Schéma d'illustration des dimensions du produit. Cette illustration ne représente pas le produit souhaité. Pour d'autres détails, voir les dessins des produits à l'onglet « Téléchargements ».

# EH 22,5-FP/ABS-PC GY7035 - Bouchon



1071139

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1071139>

## Homologations

💡 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1071139>



**UL Recognized**

Identifiant de l'homologation: E240868

1071139

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1071139>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27190605 |
| ECLASS-15.0 | 27190605 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002779 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                        |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|