

CONECTOR PRENSADO DE ALUMINIO, DIN 46267, 95 MM²

Número de artículo: 183863


Conector de compresión AL DIN 46267, parte 2 de E-Al, desnudo. Para conductores redondos crimpados del sector sm/se. Diseño: Sección rm/sm: 95 mm²; Sección se: 120 mm²; Código: 22; Ø interior: 13,2 mm; Longitud: 105 mm; Peso kg/100: 7,6; Crimpado 7 mm: 3-3; Crimpado 5 mm: 6-6; PU/unidad: 1

Longitud (mm) 105 mm

Anchura (mm) 22 mm

Altura (mm) 22 mm

Peso (kg) 0,076 kg

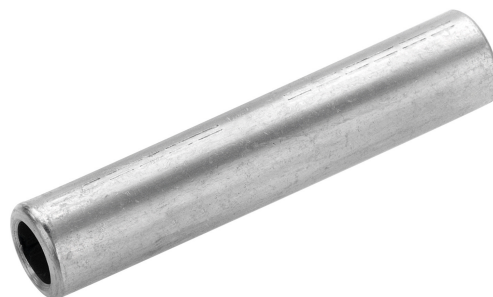

Atributo	Valor
material	Aluminium
Para uniones resistentes a la tracción	No
forma transversal	rund
Sección nominal de aluminio, RM/SM	95 mm² - 95 mm²
Sección nominal de aluminio, SE	120 mm² - 120 mm²
Adecuado para cuerdas Al/St	No
serie de tensión	0.6/1 kV
Tope de aceite/barra central	No
Conexión como perno de cobre	No
Adecuado para cuerdas Aldrey	No
Sección transversal nominal de aluminio reducida	- mm²
Sección nominal de cobre	- mm²

GTIN: 4021103838631

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de