



Principal

Gama de producto	Harmony XB5
Se vende en cantidades indivisibles	1

Complementario

Panel Thickness with accessory	1,5...5 mm
Tipo de producto o componente	Cubierta de protección rígida
Material	Plástico
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorios de protección
Compatibilidad del producto	Puerto RJ45 montado en panel XB5P Puerto USB montado en panel XB5P
Grado de protección IP	IP65 conforming to IEC 60529 IP67 conforming to IEC 60529
Color	Transparente

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,5 cm
Paquete 1 Ancho	6 cm
Paquete 1 Longitud	8 cm
Paquete 1 Peso	8 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	75
Paquete 2 Altura	9,5 cm
Paquete 2 Ancho	19 cm
Paquete 2 Longitud	28 cm
Paquete 2 Peso	632 g
Tipo de unidad de paquete 3	S02
Número de unidades en el paquete 3	150
Paquete 3 Altura	15 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	1,606 kg


Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Hoja de datos del producto ZBSP2

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

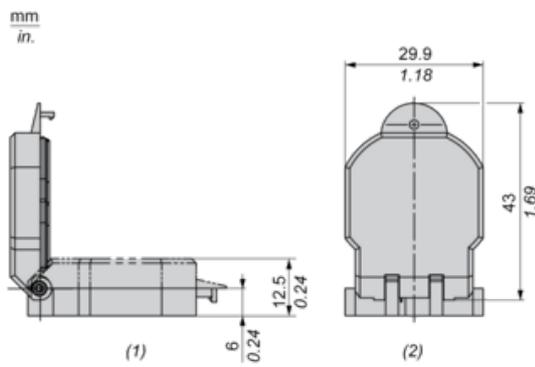


- (1) Vista lateral (abierta)
- (2) Vista posterior (abierta)

Hoja de datos del producto ZBSP2

Montaje y aislamiento

Orificio del panel para cubierta protectora (orificios terminados, listos para la instalación)

Conexión mediante terminales con tornillo de presión o conectores enchufables



(1) Diámetro en soporte o panel terminado

Conexiones	a en mm	a en pulgadas	b en mm	b en pulgadas
Mediante terminales con tornillo de presión o conector enchufable	40	1.57	40	1.57