


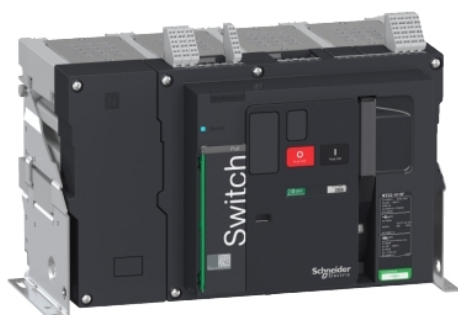

Principales

Gamme	MasterPact
Type de produit ou équipement	Interrupteur-sectionneur
Application	Distribution
Nom d'interrupteur-sectionneur	Masterpact MTZ2 10 HF
Description des pôles	4P
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz

Complémentaires

Type de commande	Bouton-poussoir
Mode d'installation	Fixe
[Ue] tension assignée d'emploi	690 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-3
[Ie] courant assigné d'emploi	1000 A CA 50/60 Hz 690 V
[Ui] tension assignée d'isolement	1000 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-3
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	12 kV se conformer à EN/CEI 60947-3
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	50 kA pendant 3 s se conformer à EN/CEI 60947-3 85 kA pendant 1s se conformer à EN/CEI 60947-3
[Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit	187 kA crête 220...690 V CA à 50/60 Hz
Catégorie d'emploi	AC-23A AC-3
Niveau de performance	HF
Aptitude au sectionnement	Oui se conformer à EN/CEI 60947-3
Coupeure pleinement apparente	Oui
Coupeure visible	Non
Durée de vie mécanique	25000 cycle avec maintenance préventive périodique se conformer à EN/CEI 60947-3
Durée de vie électrique	AC-23A : 10000 cycle 440 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-3 AC-23A : 10000 cycle 690 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-3 AC-3 : 6000 cycle 440 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-3 AC-3 : 6000 cycle 690 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-3
"Pas" de raccordement	115 mm
Hauteur	352 mm
Largeur	537 mm
Profondeur	300 mm

Environnement

Poids du produit	65 kg
Normes	EN/CEI 60947-3
Certifications du produit	certificat CEI CE
Degré de protection IP	IP30
Degré de pollution	3 se conformer à EN/CEI 60947-4-1
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante de stockage	-40...85 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	35,2 cm
Largeur de l'emballage 1	53,7 cm
Longueur de l'emballage 1	30,0 cm
Poids de l'emballage 1	65,0 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------