

HC-CIF-B24-HFFD-WH-AL - Support de montage pour rail DIN



1404213

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1404213>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Cadre de montage pour connecteurs HEAVYCONNEC, partie supérieure pour étrier transversal, pour parties inférieures avec étrier transversal HC-CIF...BFWD.. ou pour parties inférieures HC-CIF...BFFD..., pour éléments de contact B24, avec vis M4 à tête à six pans creux de 3 mm, pour profilés NS35/7,5

Avantages

- Version métallique stable
- Partie inférieure ouverte, possibilité d'installer des faisceaux de câbles prémontés
- PE fiables à contact avancé, même en cas d'enfichage en biais

Données commerciales

Référence	1404213
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF7AHB
Product key	AF7AHB
GTIN	4046356680257
Poids par pièce (emballage compris)	111,6 g
Poids par pièce (hors emballage)	110 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	PL

HC-CIF-B24-HFFD-WH-AL - Support de montage pour rail DIN



1404213


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1404213>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Support de montage pour rail DIN
Type de boîtier	Support de montage pour rail DIN
Série	HC-CIF-AL
Type	B24
Vis de fixation	M4 avec six pans creux, ouverture de clé de 3 mm
Capot de protection	non
Raccordement à filetage Pg	sans

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	56 mm
Hauteur	49 mm
Longueur	150,2 mm

Indications sur les matériaux

Matériau	Aluminium coulé sous pression, non revêtu
Matériau du boîtier	Aluminium coulé sous pression, non revêtu
Matériau de l'étrier de verrouillage	Acier galvanisé

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Type de verrouillage	Vis
----------------------	-----

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C
---------------------------------------	-------------------

Montage

Instructions de montage	Pour le verrouillage à vis : M4, 3 mm à six pans creux, couple de serrage 2 Nm
Vis de fixation	M4 avec six pans creux, ouverture de clé de 3 mm

HC-CIF-B24-HFFD-WH-AL - Support de montage pour rail DIN




1404213

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1404213>


Dessins

Dessin coté

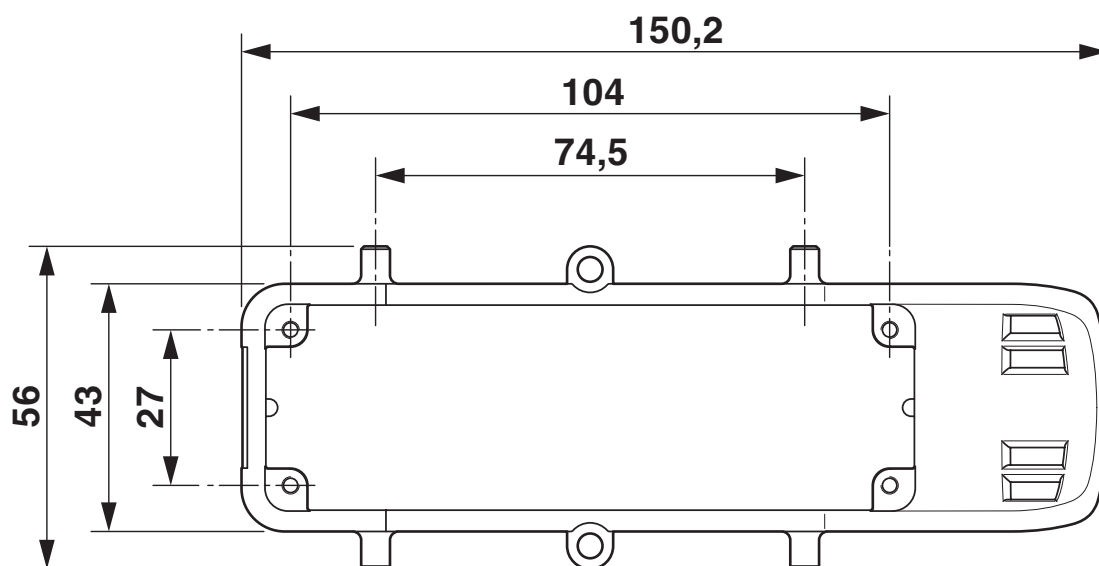

Dessin coté (vue de dessus)

Dessin coté

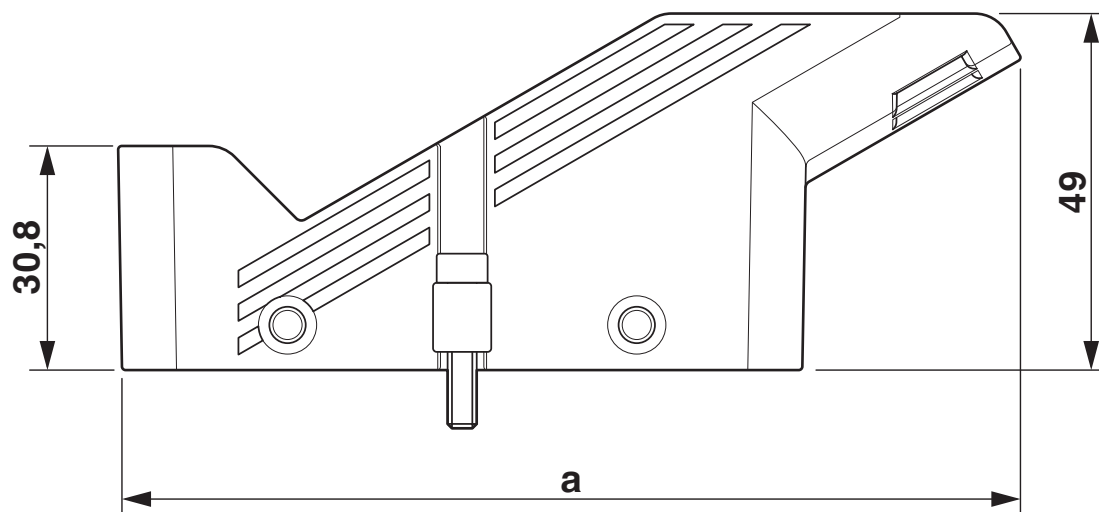

Dessin coté

HC-CIF-B24-HFFD-WH-AL - Support de montage pour rail DIN



1404213

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1404213>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440210
ECLASS-15.0	27440210

ETIM

ETIM 10.0	EC002310
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-CIF-B24-HFFD-WH-AL - Support de montage pour rail DIN



1404213

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1404213>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	4,399 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr