


Hoja de datos del producto

Características

NSYTBC368

Cámara de embarrado superior Spacial SF -
IP55 - 300 x 600 x 800 mm

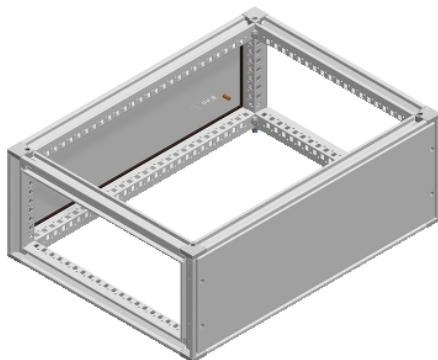

Principal

Gama	Spacial
Accesorio / categoría de parte separada	Distribución de poder
Tipo de producto o componente	La cubierta superior
Application	Multiuso
Compatibilidad con sensores de corriente	Spacial Spacial SF
Nominal dimensions of the housing	-
Ubicación de montaje	En parte superior de armario
Composición del dispositivo	1 cámara de distribución de embarrados 1 junta de estanqueidad 2 carátula
Cantidad por juego	Juego de 1
Material	Acero

Complementario

Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)
Acabado de la superficie	Polvo de epoxi-poliéster
Altura	301 mm
Anchura	600 mm
Profundidad	800 mm
Grado de protección IP	IP55 acorde a IEC 60529

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	13,0 cm
Paquete 1 Ancho	61,0 cm
Paquete 1 Longitud	81,0 cm
Paquete 1 Peso	21,5 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAM
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	137,0 cm
Paquete 2 Ancho	100,0 cm
Paquete 2 Longitud	120,0 cm
Paquete 2 Peso	311,0 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------