

SM-36KS016 - Contact à sertir



1623972

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1623972>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



L'illustration peut changer en fonction de la plage de raccordement

Contact à sertir, Connecteur femelle, tourné, diamètre de contact: 3,6 mm, section raccordable: 16 mm² ... 16 mm², matériau de contact: CuZn, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1245032

Avantages

- Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
- Résistance à la traction élevée du raccordement
- Faibles résistances de contact
- Surveillance de la production facilitée

Données commerciales

Référence	1623972
Conditionnement	20 Unité(s)
Commande minimum	20 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	ABREAH
Product key	ABREAH
GTIN	4055626277585
Poids par pièce (emballage compris)	7,35 g
Poids par pièce (hors emballage)	7,19 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	DE

SM-36KS016 - Contact à sertir

1623972

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1623972>



Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Contact à sertir
Type de matériau du contact	tourné

Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement

Type de contact	Connecteur femelle
Type de raccordement	Raccordement à sertir


Raccordement du conducteur

Section de raccordement	16 mm ² ... 16 mm ²
-------------------------	---

Indications sur les matériaux

Matériau Contact	CuZn
Matériau Surface métallique, zone de contact (couche intermédiaire)	Ni
Matériau Surface métallique, zone de contact (couche supérieure)	Au

Dimensions

Dessin coté	
Diamètre (Diamètre de contact)	3,6 mm

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	100
--------------------	-----

SM-36KS016 - Contact à sertir


1623972

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1623972>



Dessins

Dessin coté

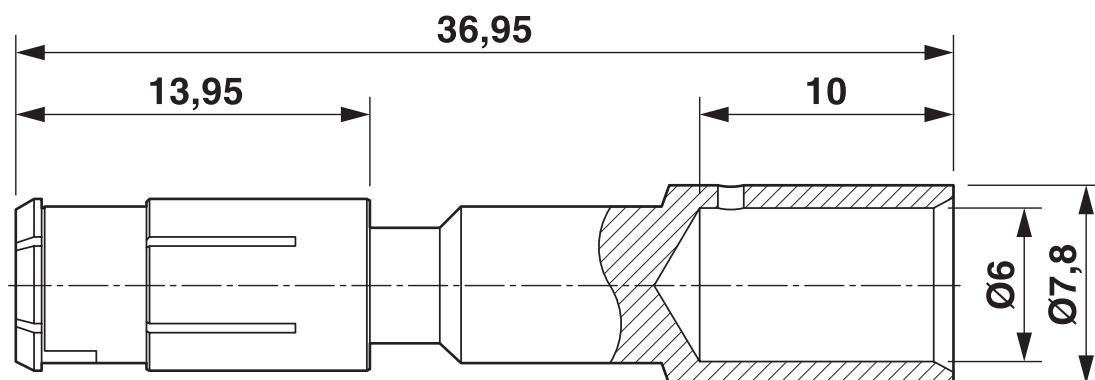

Dessin coté

SM-36KS016 - Contact à sertir



1623972

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1623972>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

ETIM

ETIM 10.0	EC000796
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

SM-36KS016 - Contact à sertir



1623972

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1623972>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	b474ca10-75ce-4a57-931b-500c53a4853d

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr