



Principal

Gama de producto	Harmony GTU
Tipo de producto o componente	Unidad base
Nombre abreviado del equipo	Premium Box ((*))
Compatibilidad de gama	Harmony GTU
[Us] tensión de alimentación asignada	12...24 V corriente continua alimentación

Complementario

Tipo de conexión integrada	Ethernet TCP/IP con capacidad de sujeción: 2 RJ45 Enlace serie COM1 RJ45 RS485, veloc transmisión: 110...115200 bit/s ((*)) Enlace serie COM1 RJ45 RS485, veloc transmisión: 187.5 kbit/s Enlace serie COM2 SUB-D 9 RS232C/RS422/RS485, veloc transmisión: 110...115200 bit/s ((*)) Enlace serie COM2 SUB-D 9 RS232C/RS422/RS485, veloc transmisión: 187.5 kbit/s Auxiliary port ((*)) bloco terminal Expansion unit ((*)) fieldbus card ((*)) USB 2.0 port con capacidad de sujeción: 2 USB tipo A USB 2.0 port mini B USB
Communication port protocol	Modbus Modbus TCP/IP Uni-Telway
Sistema operativo	Harmony
Software package ((*))	Vijeo Designer run time ((*))
Nombre del procesador	CPU RISC 600 MHz
Mantenido Ti24	1 GB Tarjeta SD
Puerto Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T ((*))
Descripción de memoria	256 MB RAM interno - tipo de cable: 2 placas de yeso de 13 mm) 512 kB NVRAM backup memory ((*))
Tipo de refrigeración	Conven natural
Ancho	188 mm
Altura	131 mm
Profundidad	45 mm
Peso del producto	0,9 kg

Entorno

Normas	CSA C22.2 No 142 ANSI/ISA 12-12-02 UL 508 Class I division 2 ((*)) CSA C22.2 No 214 IEC 61132-3
Certificaciones de producto	CE[RETURN]CUL[RETURN]ATEX[RETURN]IEC-Ex[RETURN]RCM[RETURN]GL[RETURN]KC[RETURN]CUL[RETURN]Generador[RETURN]P[RETURN]N[RETURN]A
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-20...60 °C
Grado de contaminación	2 acorde a IEC 61131-2 ed.3
Humedad relativa	10...90 % sin condensación
Altitud máxima de funcionamiento	2000 m

Resistencia a las vibraciones	3.5 mm constant amplitude ((*)) (estado 1) 5...9 Hz) acorde a IEC 61131-2 9.8 m/s ² (estado 1) 9...150 Hz) acorde a IEC 61131-2
Compatibilidad electromagnética	Prueba de inmunidad ante descarga electrostática Nivel 3 conforming to IEC 61000-4-2

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	14,500 cm
Paquete 1 Ancho	21,500 cm
Paquete 1 Longitud	26,500 cm
Paquete 1 Peso	1,196 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	4
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	40,000 cm
Paquete 2 Longitud	60,000 cm
Paquete 2 Peso	5,943 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	16
Paquete 3 Altura	75,000 cm
Paquete 3 Ancho	60,000 cm
Paquete 3 Longitud	80,000 cm
Paquete 3 Peso	32,772 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual


Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Hoja de datos del producto HMIG3U

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

Dimensiones exteriores

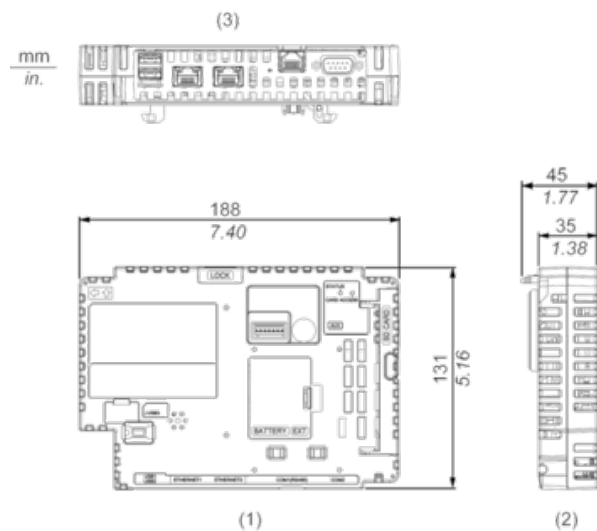

- 1 Parte frontal
- 2 Izquierda
- 3 Parte inferior