

VS-SCRJ-POF-FA-IP20 - Conector de fibra óptica



1654879

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1654879>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



SC-RJ

Conector de fibra óptica, índice de protección: IP20, número de polos: 2, MM, material: Metal, tipo de conexión: Push-Pull, salida de cables: recta, color: negro

Descripción del producto

Conector enchufable para fibra óptica SC-RJ, IP20, dúplex, con técnica de conexión rápida, para fibra de polímero de 980/1000 µm, para un diámetro de conductor individual de 2,2 mm

Sus ventajas

- Diseño compacto gracias a la cara enchufable SC-RJ
- Características de transmisión excelentes
- Adecuados para una confección de campo o reparación sencillas y rápidas
- Sin adherir ni pulir
- Aplicación flexible gracias al conector reutilizable

Datos comerciales

Código de artículo	1654879
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ABNIAA
Clave de producto	ABNIAA
GTIN	4046356028844
Peso por unidad (incluido el embalaje)	17,35 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	8,126 g
Número de tarifa arancelaria	85367000
País de origen	DE

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conectores fibra óptica (lado del cable)
Aplicación	neutral
Construcción	SC-RJ
Número de polos	2
Cara de enchufe	SC-RJ
Salida de cables	recta

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	I
Grado de polución	2

Propiedades eléctricas

Atenuación	≤ 1,5 dB (Atenuación de inserción)
Medio de transmisión	Fibra óptica
Características de transmisión (categoría)	MM

Datos de conexión

Tipo de conexión	Push-Pull
Rosca de tornillo	ja

Dimensiones

Anchura	16,5 mm
Altura	11 mm
Longitud	83 mm

Parámetros mecánicos

Diámetro de puntera	2,50 mm
---------------------	---------

Datos del material

Color	negro
Material	Plástico
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material puntera	Aleación de cobre
Material carcasa	Metal
Material superficie de la carcasa	niquelada

Cable/línea

Tipo de cable	Fibra de plástico
Diámetro exterior del cable	2,2 mm ... 2,2 mm
Diámetro de conductor	2,2 mm
Conductores individuales, diámetro	2,2 mm
Resistencia a las llamas	sí

VS-SCRJ-POF-FA-IP20 - Conector de fibra óptica



1654879

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1654879>

Cable de fibra óptica

Número de fibras	2
Fibra	980/1000 µm
Tipo de fibra	POF

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 500
-------------------	-------

Parámetros

Atenuación	≤ 1,5 dB (Atenuación de inserción)
------------	------------------------------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (montaje)	0 °C ... 50 °C

Normas y especificaciones


Resistencia a las llamas	sí
--------------------------	----

Montaje

Tipo de disposición	Recinto interior
---------------------	------------------

Dibujos

Plano esquemático

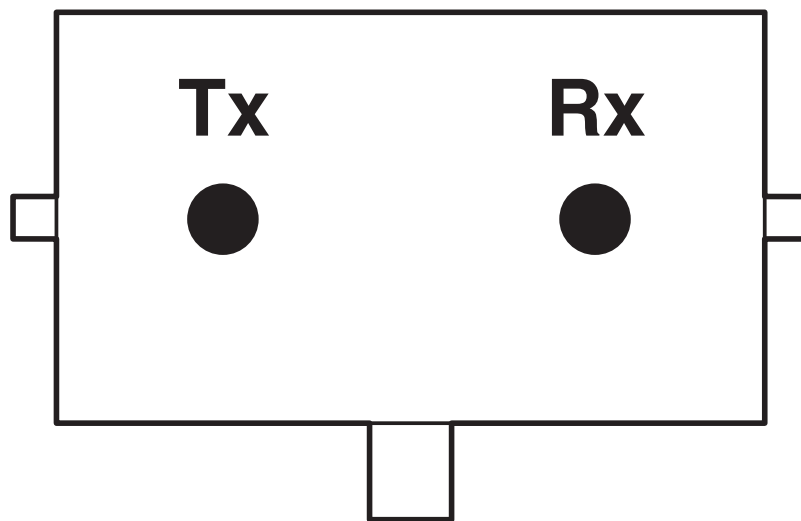

VS-SCRJ-POF-FA-IP20 - Conector de fibra óptica



1654879

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1654879>

Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1654879>



UL listado

ID de homologación: E308814-20070105

VS-SCRJ-POF-FA-IP20 - Conector de fibra óptica



1654879

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1654879>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	19170122
ECLASS-15.0	19170122

ETIM

ETIM 10.0	EC001122
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

VS-SCRJ-POF-FA-IP20 - Conector de fibra óptica



1654879

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1654879>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es