


NBC-R4AC1/2,0-94G/R4AC1-BU - Cable patch



1413161

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1413161>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Cable patch, índice de protección: IP20, longitud de cable: 2 m, número de polos: 8, 10 GBit/s, CAT6_A, tipo de conexión: Conexión Pierce, Ethernet, 2x2xAWG26/7, S/FTP, azul agua RAL 5021

Sus ventajas

- Perfecto para aplicaciones industriales
- Perfecto para aplicaciones industriales protegidas, de oficinas y de edificios (p. ej., en armarios de control)
- Angulación compacta

Datos comerciales

Código de artículo	1413161
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ABNABH
Clave de producto	ABNABH
GTIN	4046356989961
Peso por unidad (incluido el embalaje)	86,6 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	78,5 g
Número de tarifa arancelaria	85444210
País de origen	PL

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Cable de datos confeccionado
Familia de productos	RJ45 STANDARD CAT6A
Tipo de sensor	Ethernet
Número de polos	8
Cara de enchufe	RJ45
Apantallado	sí

Señalización

Indicación de estado	no
Indicación de estado disponible	no

Propiedades eléctricas

Tensión de dimensionamiento (III/3)	72 V (DC)
Tensión nominal U_N	48 V
Corriente nominal I_N	0,5 A
Medio de transmisión	Cobre
Velocidad de transmisión	10 GBit/s (500 MHz)
Velocidad de transmisión	10 GBit/s

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	200
Esfuerzo al enchufar por contacto de señales	50,00 N
Esfuerzo al desenchufar por contacto de señales	30 N

Datos del material

Material contacto	CuSn
Material superficie del contacto	Au
Material soporte de contactos	PC
Envoltura exterior, material	PUR

Datos de conexión

Tecnología de conexión

Tipo de conexión	Conexión Pierce
------------------	-----------------

Conexión de conductores

Tipo de conexión	Conexión Pierce
------------------	-----------------

Conectores

Conexión 1

NBC-R4AC1/2,0-94G/R4AC1-BU - Cable patch



1413161

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1413161>

Construcción	Conector recta RJ45
Apantallado	sí
Ciclos de enchufe	≥ 750
Índice de protección	IP20

Conexión 2

Construcción	Conector recta RJ45
Apantallado	sí
Ciclos de enchufe	≥ 750
Índice de protección	IP20

Cable/línea

Longitud del cable	2,00 m
--------------------	--------

Ethernet, CAT6_A, 4 pares, S/FTP [94G]


Número de polos	8
Apantallado	sí
Tipo de cable	Ethernet, CAT6 _A , 4 pares, S/FTP [94G]
Diseño de conductores	2x2xAWG26/7, S/FTP
Línea de señales AWG	26
Envoltura exterior, material	PUR
Envoltura exterior, color	azul agua RAL 5021
Cubierta visual de pantalla	65 %
Resistencia a las llamas	según IEC 60332-1

Normas y especificaciones

Resistencia a las llamas	IEC 60332-1
--------------------------	-------------

Dibujos

Plano esquemático

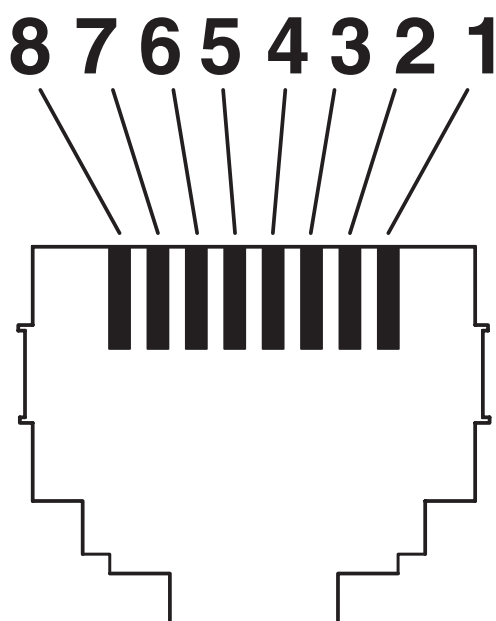

Esquema de polos del conector macho RJ45

NBC-R4AC1/2,0-94G/R4AC1-BU - Cable patch



1413161

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1413161>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1413161>



EAC

ID de homologación: 19060508

1413161

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1413161>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
ECLASS-15.0	27060307

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	5,083 kg CO2e
---------	---------------