


ZBF 4/WH-100:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana



0808613
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0808613>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Tira de cinta Zack plana, Tiras, blanco (RAL 9010), sin rotular, rotulable con: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 4 mm, Número de índices individuales: 1000, altura del campo de texto: 5,2 mm, anchura del campo de texto: 4,2 mm

La figura muestra las variantes ZBF 4 –SIN ROTULAR, -LGS:NÚMEROS SUCEIVOS, - QR:NÚMEROS SUCEIVOS y -SO/CMS

Sus ventajas

- Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores de tira Zack de forma personalizada según las indicaciones del cliente
- Las tiras de rotulación en blanco se pueden rotular individualmente a través de plotter o manualmente
- Bajo consulta, pueden realizarse pasos diferentes
- El sistema de tiras Zack ZBF con ranura para índice plana permite rotular bornes para carril y módulos electrónicos con ranuras para índice elevadas
- Las tiras de rotulación de varias unidades se montan fácilmente y, si es necesario, se separan sin dificultad

Datos comerciales

Código de artículo	0808613
Unidad de embalaje	100 Unidades
Cantidad mínima de pedido	100 Unidades
Clave de venta	BG2112
Clave de producto	BG2112
GTIN	4017918180218
Peso por unidad (incluido el embalaje)	0,287 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	0,287 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	DE

ZBF 4/WH-100:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana



0808613

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0808613>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Marcador de bornas
Paso	4 mm

Rotulación

Número de índices individuales	1000
Número de etiquetas individuales por línea	10
Número de tiras de señalización	100
Tipo de ranura	plano

Dimensiones

Anchura	4,15 mm
Altura	6,40 mm
Profundidad	1,60 mm
Paso	4 mm

Campo de texto

Anchura del campo de texto	4,2 mm
Altura del campo de texto	5,2 mm

Datos del material

Color	blanco (RAL 9010)
Material	PA
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2
Material Elemento de base	PA
Sustancias contenidas	no contiene siliconas ni halógenos

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte)	23 °C
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)	50 %

Resistencia a los rayos ultravioleta

Especificación del ensayo	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conformidad)
---------------------------	---

Resistencia a la limpieza de las etiquetas

Especificación del ensayo	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes)

Normas y especificaciones

Resistencia al limpiado	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------	-----------------------------

ZBF 4/WH-100:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana



0808613

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0808613>

Montaje

Tipo de montaje

enclavar


ZBF 4/WH-100:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana

0808613

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0808613>

Dibujos

Plano esquemático

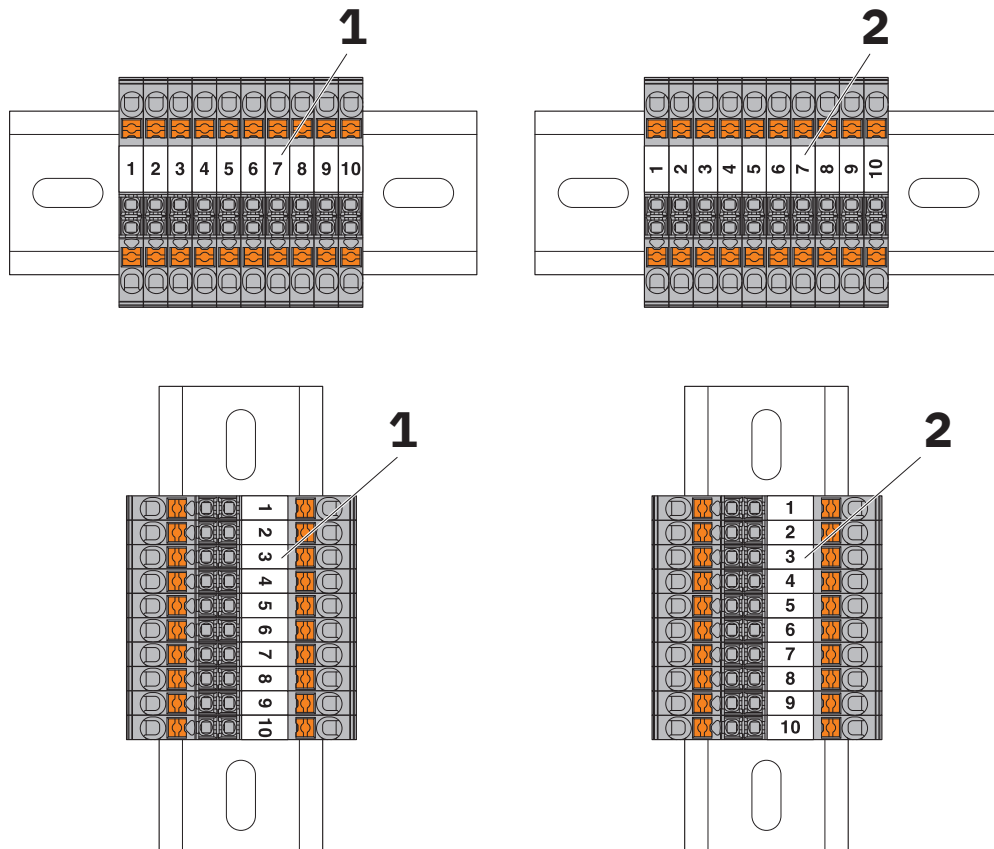

ZBF 4/WH-100:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana



0808613

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0808613>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 10.0	EC000761
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

ZBF 4/WH-100:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana



0808613

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0808613>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,003 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es