

# Hoja de datos del producto

## Características

# RXZE1M2C

socket RXZ - mixed contact - 7 A - 250 V -  
screw clamp - for relay RXM2..



### Principal

|   |   |
|---|---|
| Gama de producto                                  | Relés electromecánicos Harmony  |
| Nombre abreviado del equipo                       | RXZ   |
| Tipo de producto o componente                     | Toma  |
| Compatibilidad del producto                       | Reles con montaje plug-in RXM con capacidad de sujeción: 2 C/A contacto |
| Tipo y composición de contactos                   | 2 C/A   |
| [I <sub>th</sub> ] Corriente térmica convencional | 7 A   |

### Complementario

|  |  |
|--|--|
| [U <sub>e</sub> ] Tensión nominal de empleo        | 250 V  |
| Disposición de la terminal de contacto             | Mixta  |
| Conexiones - terminales                            | Bornas tornillo, 1 x 0,2...1 x 1,0 mm <sup>2</sup> - tipo de cable: AWG 24...AWG 17) flexible con terminal<br>Bornas tornillo, 2 x 0,2...2 x 1,0 mm <sup>2</sup> - tipo de cable: AWG 24...AWG 17) flexible con terminal<br>Bornas tornillo, 1 x 0,5...1 x 1,5 mm <sup>2</sup> - tipo de cable: AWG 20...AWG 16) sólido sin terminal<br>Bornas tornillo, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm <sup>2</sup> - tipo de cable: AWG 20...AWG 16) sólido sin terminal |
| Tightening torque (**)                             | < 0.8 N.m para M3 tornills   |
| Modo de fijación                                   | Por tornillo (panel)<br>Clip-on (carril DIN simétrico de 35 mm)  |
| [U <sub>imp</sub> ] Resistencia a picos de tensión | 4 kV   |
| Categoría de sobretensión                          | III  |
| Grado de contaminación                             | 3  |
| Se vende en cantidades indivisibles                | 10   |
| Ancho  | 22,5 mm  |
| Peso del producto                                  | 0,034 kg   |

### Entorno

|  |             |
|--|-------------|
| Tensión dieléctrica                    | 2500 V      |
| Normas                                 | IEC 61984   |
| Marcado                                | CE          |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -55...85 °C |
| Temperatura ambiente de operación      | -40...55 °C |

### Unidades de embalaje

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE     |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1       |
| Paquete 1 Altura                   | 2,2 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 3,1 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 7,5 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 0,03 kg |
| Tipo de unidad de paquete 2        | BB1     |

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Número de unidades en el paquete 2 | 10      |
| Paquete 2 Altura                   | 6,4 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 7,9 cm  |
| Paquete 2 Longitud                 | 11,2 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 0,38 kg |
| Tipo de unidad de paquete 3        | S02     |
| Número de unidades en el paquete 3 | 180     |
| Paquete 3 Altura                   | 15 cm   |
| Paquete 3 Ancho                    | 30 cm   |
| Paquete 3 Longitud                 | 40 cm   |
| Paquete 3 Peso                     | 7,1 kg  |

## Sostenibilidad de la oferta

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium  |
| Reglamento REACH                     | <a href="#">Declaración De REACH</a>  |
| Conforme con REACH sin SVHC          | Sí  |
| Directiva RoHS UE                    | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>   |
| Sin metales pesados tóxicos          | Sí  |
| Sin mercurio                         | Sí  |
| Normativa de RoHS China              | <a href="#">Declaración RoHS China</a>  |
| Información sobre exenciones de RoHS | <a href="#">Sí</a>  |
| Comunicación ambiental               | <a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>   |
| Perfil de circularidad               | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas  |
| RAEE                                 | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |


## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

# Hoja de datos del producto RXZE1M2C

## Esquemas de dimensiones

### Dimensiones

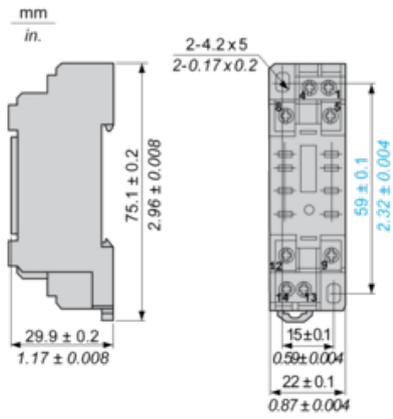

# Hoja de datos del producto RXZE1M2C

## Conexiones y esquema

### Esquema de cableado

