



## Presentazione

Gamma prodotto	Harmony Electromechanical Relays
Nome dispositivo	RXZ
Tipo prodotto	Presca
Compatibilità prodotto	Plug-in relay RXM con 2 OC contatto
Composizione e tipologia contatti	2 OC
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	7 A

## Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di impiego [Ue]	250 V
Sistemazione morsetti contatto	Misto
Connessioni - morsetti	Morsetti di fissaggio a vite, 1 x 0,2...1 x 1,0 mm <sup>2</sup> (AWG 24...AWG 17) flessibile con estremità cavo Morsetti di fissaggio a vite, 2 x 0,2...2 x 1,0 mm <sup>2</sup> (AWG 24...AWG 17) flessibile con estremità cavo Morsetti di fissaggio a vite, 1 x 0,5...1 x 1,5 mm <sup>2</sup> (AWG 20...AWG 16) solido senza estremità cavo Morsetti di fissaggio a vite, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm <sup>2</sup> (AWG 20...AWG 16) solido senza estremità cavo
Coppia di serraggio	< 0.8 N.m per M3 viti
Tipo di fissaggio	Con vite (pannello) Ad aggancio (guida DIN simmetrica 35 mm)
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	4 kV
Categoria di sovratensione	III
Grado di inquinamento	3
Vendita quantità indivisibile	10
Larghezza	22,5 mm
Peso prodotto	0,034 kg

## Ambiente

Resistenza dielettrica	2500 V
Norme di riferimento	IEC 61984
Marcatura	CE
Temperatura di stoccaggio	-55...85 °C
Temperatura ambiente	-40...55 °C

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,2 cm
Confezione 1: larghezza	3,1 cm
Confezione 1: profondità	7,5 cm
Confezione 1: peso	0,03 kg

Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	6,4 cm
Confezione 2: larghezza	7,9 cm
Confezione 2: profondità	11,2 cm
Confezione 2: peso	0,38 kg
Unità di misura confezione 3	S02
Numero di unità per confezione 3	180
Confezione 3: altezza	15 cm
Confezione 3: larghezza	30 cm
Confezione 3: profondità	40 cm
Confezione 3: peso	7,1 kg


## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	<a href="#">Dichiarazione REACh</a>
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Dimensioni

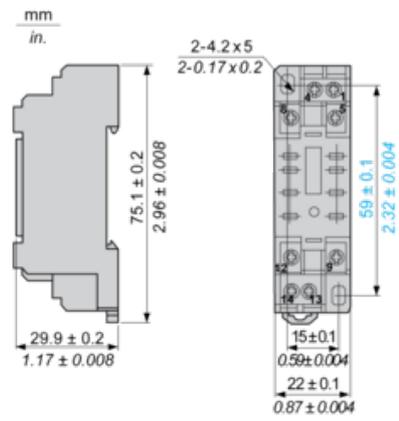

Schema di cablaggio

