

# SAC-5P-10,0-186/FS SCO - Cable para sensores/actuadores



1518384

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1518384>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Cable para sensores/actuadores, 5-polos, PUR, negro grisáceo RAL 7021, extremo de cable libre, a Hembra recta M12 SPEEDCON, codificación: A, longitud de cable: 10 m

## Sus ventajas

- Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
- Ahorra tiempo gracias a la instalación con bloqueo rápido SPEEDCON
- Potente: conector de enchufe y cables con sección del conductor para ahorrar energía

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1518384       |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades    |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades    |
| Clave de venta                            | AF1CDA        |
| Clave de producto                         | AF1CDA        |
| GTIN                                      | 4017918968502 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 694 g         |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 693 g         |
| Número de tarifa arancelaria              | 85444290      |
| País de origen                            | PL            |

# SAC-5P-10,0-186/FS SCO - Cable para sensores/actuadores



1518384

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1518384>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Tipo de producto           | Cables para sensores/actuadores |
| Aplicación                 | Estándar                        |
| Número de polos            | 5                               |
| Número de salidas de cable | 1                               |
| Apantallado                | no                              |
| Codificación               | A                               |

### Propiedades de aislamiento

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución         | 3  |

### Datos del material

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | HB                                       |
| Material junta                      | NBR                                      |
| Material cuerpo de agarre           | TPU resistente al fuego, autoextinguible |
| Material contacto                   | CuSn                                     |
| Material superficie del contacto    | Ni/Au                                    |
| Material soporte de contactos       | TPU GF                                   |
| Material conexión por tornillo      | Fundición inyectada de cinc, niquelada   |

### Propiedades eléctricas

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Resistencia de aislamiento | $\geq 100 \text{ M}\Omega$ |
| Tensión nominal $U_N$      | 48 V AC                    |
|                            | 60 V DC                    |
| Corriente nominal $I_N$    | 4 A                        |

### Propiedades mecánicas

#### Datos mecánicos

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Ciclos de enchufe | $\geq 100$ |
|-------------------|------------|

### Señalización

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Indicación de estado            | no |
| Indicación de estado disponible | no |

### Conectores

#### Conexión 1

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Construcción | extremo de cable libre |
|--------------|------------------------|

#### Conexión 2

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Construcción    | Hembra recta M12 SPEEDCON |
| Número de polos | 5                         |

# SAC-5P-10,0-186/FS SCO - Cable para sensores/actuadores



1518384


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1518384>

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Sistema de bloqueo   | SPEEDCON |
| Tipo de codificación | A        |

## Cable/línea

|                    |      |
|--------------------|------|
| Longitud del cable | 10 m |
|--------------------|------|

PUR POWER 0,75 mm² negro [186]

|                                             |                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Esquema de dimensiones                      |                                                  |
| Peso del cable                              | 67 kg/km                                                                                                                           |
| Número de polos                             | 5                                                                                                                                  |
| Apantallado                                 | no                                                                                                                                 |
| Tipo de cable                               | PUR POWER 0,75 mm² negro [186]                                                                                                     |
| Construcción del conductor cable de señales | 42x 0,15 mm                                                                                                                        |
| Línea de señales AWG                        | 18                                                                                                                                 |
| Sección de línea                            | 5x 0,75 mm² (Cable de energía)                                                                                                     |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento     | 1,7 mm ±0,05 mm                                                                                                                    |
| Diámetro exterior del cable                 | 6,30 mm ±0,2 mm                                                                                                                    |
| Envoltura exterior, material                | PUR                                                                                                                                |
| Envoltura exterior, color                   | negro grisáceo RAL 7021                                                                                                            |
| Material Conductor                          | Conductor Cu desnudo                                                                                                               |
| Material Aislamiento de conductor           | PVC                                                                                                                                |
| Conductor individual, color                 | marrón, blanco, azul, negro, gris                                                                                                  |
| Grosor de pared Aislamiento                 | ≥ 0,23 mm (Aislamiento de conductor)<br>≥ 0,76 mm (Envoltura exterior)                                                             |
| Cableado total                              | 5 conductores alrededor de relleno como alma                                                                                       |
| Resistencia máx. del conductor              | máx. 26 Ω/km (a 20 °C)                                                                                                             |
| Resistencia de aislamiento                  | ≥ 1 MΩ*km (a 20 °C)                                                                                                                |
| Tensión nominal Cable                       | ≤ 300 V                                                                                                                            |
| Tensión de prueba                           | ≥ 3000 V                                                                                                                           |
| Menor radio de flexión, montaje móvil       | 63 mm                                                                                                                              |
| Capacidad de carga dinámica (flexión)       | Ciclos de flexión máx.: 2000000, Radio de flexión: 63 mm, Trayecto de avance: 5 m, Velocidad de avance: 3 m/s, Aceleración: 5 m/s² |
| Resistencia a las llamas                    | según UL-Style 20549                                                                                                               |
| Resistencia al aceite                       | según DIN EN 60811-2-1                                                                                                             |
| Temperatura ambiente (servicio)             | -25 °C ... 80 °C (cable, disposición fija)<br>-5 °C ... 80 °C (Cable, disposición móvil)                                           |

# SAC-5P-10,0-186/FS SCO - Cable para sensores/actuadores



1518384

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1518384>

## Condiciones medioambientales y de vida útil

### Condiciones ambientales

|                                                                  |                                            |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Índice de protección                                             | IP65                                       |
|                                                                  | IP67                                       |
|                                                                  | IP68                                       |
| Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -25 °C ... 90 °C (macho / hembra)          |
| Temperatura ambiente (servicio) (Cable, para disposición fija)   | -25 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
| Temperatura ambiente (servicio) (Cable para disposición móvil)   | -5 °C ... 80 °C (Cable, disposición móvil) |

## Normas y especificaciones

### M12

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Denominación de norma | Conector M12    |
| Normas/disposiciones  | IEC 61076-2-101 |

# SAC-5P-10,0-186/FS SCO - Cable para sensores/actuadores




1518384

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1518384>

## Dibujos

Esquema de dimensiones

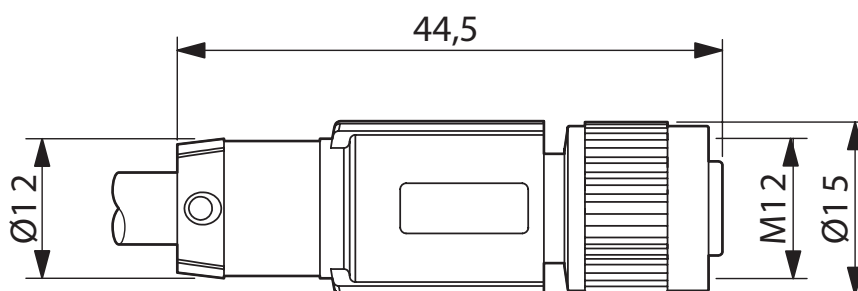

Conector hembra M12 x 1, recto

Plano esquemático



Esquema de polos del conector hembra M12, 5 polos, codificado A, vista de la cara de hembras

# SAC-5P-10,0-186/FS SCO - Cable para sensores/actuadores



1518384

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1518384>

Diagrama eléctrico



Ocupación de contactos del conector hembra M12

# SAC-5P-10,0-186/FS SCO - Cable para sensores/actuadores



1518384

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1518384>

## Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1518384>

|       | <b>UL listado</b><br>ID de homologación: FILE E 221474 |                         |             |                       |
|-------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|       | Tensión nominal $U_N$                                  | Corriente nominal $I_N$ | Sección AWG | Sección $\text{mm}^2$ |
| keine |                                                        |                         |             |                       |
|       | 125 V                                                  | 4 A                     | -           | -                     |

|       | <b>cUL Listed</b><br>ID de homologación: FILE E 221474 |                         |             |                       |
|-------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|       | Tensión nominal $U_N$                                  | Corriente nominal $I_N$ | Sección AWG | Sección $\text{mm}^2$ |
| keine |                                                        |                         |             |                       |
|       | 125 V                                                  | 4 A                     | -           | -                     |

| <b>EAC-RoHS</b><br>ID de homologación: RU D-DE.HB35.B.00387 |  |
|-------------------------------------------------------------|--|
|-------------------------------------------------------------|--|

# SAC-5P-10,0-186/FS SCO - Cable para sensores/actuadores



1518384

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1518384>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001855 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

# SAC-5P-10,0-186/FS SCO - Cable para sensores/actuadores



1518384

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1518384>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

### EF3.1 Cambio climático

|         |              |
|---------|--------------|
| CO2e kg | 5,27 kg CO2e |
|---------|--------------|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)