




|                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Descripción                                 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL |
| Código                                      | IDP                     |
| Nº polos                                    | 4P                      |
| N. módulos                                  | 4                       |
| Corriente nominal                           | 63 A                    |
| Corriente diferencial nominal               | 500 mA                  |
| Tipo                                        | A[S]                    |
| Tensión nominal (EN/IEC 61008-1, 61008-2-1) | 400/415 V               |

|                                          |                                        |                                             |                                |
|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Norma de referencia                      | IEC/EN 61008-1, IEC/EN 61008-2-1       | Frecuencia nominal (Hz)                     | 50/60 Hz                       |
| Tensión de aislamiento (Ui)              | 500 V                                  | Tensión nominal de tensión soportada (Uimp) | 4 kV                           |
| Categoría de sobretensiones              | III                                    | Nivel de inmunidad (8/20 µs)                | 3000 A                         |
| Sección cable rígido                     | ≤1x35 - ≤2x16 - ≤1x16+2x10 mm²         | Sección cable flexible                      | ≤1x35 - ≤2x16 - ≤1x16+2x10 mm² |
| Par nominal de apriete                   | 3 Nm                                   | Doble conexión                              | SI (parte superior e inferior) |
| Temperatura de empleo                    | -25 +60°C ( 40°C con desclasificación) | Temperatura de almacenaje                   | -40 +70 °C                     |
| Número de maniobras eléctricas           | ≥ 10.000                               | Número de maniobras mecánicas               | ≥ 20000                        |
| Compatibilidad con auxiliares eléctricos | Si                                     | Compatibilidad con ReStart                  | Si                             |
| Posición de montaje                      | Cualquier                              |                                             |                                |

### DIMENSIONAL

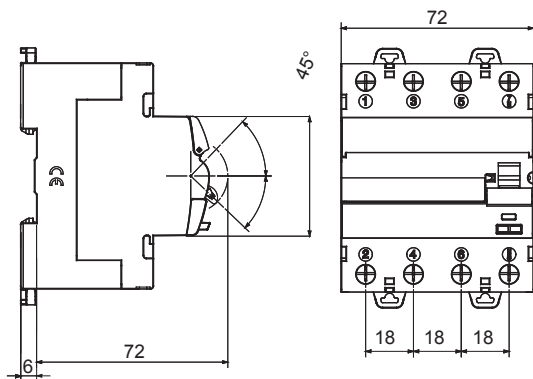

### WIRING DIAGRAM



### MARCAS/APROBACIONES

