


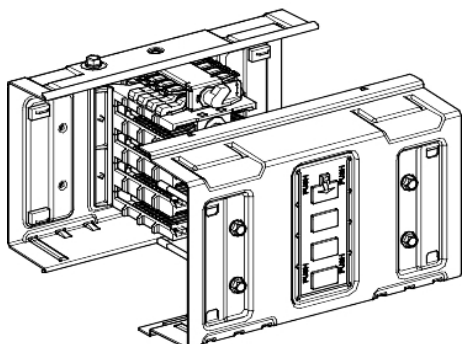

Principal

Gama de producto	Canalis
Nombre del producto	KS
Tipo de producto o componente	Unión eléctrica y mecánica
Compatibilidad del producto	KS
[Ie] Corriente nominal de empleo	500 A 630 A
Tipo de oferta	Pieza de recambio
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)

Complementario

Función	Distribución de mediana potencia
[Ue] Tensión nominal de operación	230...690 V
Tipo de control	Sin
Número de circuitos	1
Polaridad canalización prefabricada	3L + N + PE
Ancho	276 mm
Profundidad	117 mm
Altura	167 mm
Peso del producto	4,35 kg

Entorno

Grado de protección IK	IK08 conforming to IEC 62262
Grado de protección IP	IP55 conforming to IEC 60529
Normas	IEC 61439-6 IEC 60439-2

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	12,0 cm
Paquete 1 Ancho	16,7 cm
Paquete 1 Longitud	27,3 cm
Paquete 1 Peso	4,3 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P06
Número de unidades en el paquete 2	20
Paquete 2 Altura	50,0 cm
Paquete 2 Ancho	80,0 cm
Paquete 2 Longitud	60,0 cm
Paquete 2 Peso	134,5 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------