Hoja de datos del producto SSRHP07 Características

Disipador de calor para el relé de montaje en el panel





Principal

Tipo de producto o Ventilador del disipador de calor componente

Complementario

Complementario		
Compatibilidad del producto	1 reles de estado sólido SSR en panel	
Resistencia térmica	0.7 °C/W	
Soporte de montaje	Panel	
Material	Aluminio	
Acabado de la superficie	Black anodized ((*))	
Superficie y superficie útil	1640 cm ²	
Número de elementos de montaje	6 con capacidad de sujeción: UNC 8-32 rosca	
Par de apriete	1,72,2 N.m	
Se vende en cantidades indivisibles	1	
Ancho	139,7 mm	
Altura	120,7 mm	
Profundidad	66,8 mm	
Peso del producto	0,526 g	

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE	
Número de unidades en el paquete 1	1	
Paquete 1 Altura	6,68 cm	
Paquete 1 Ancho	12,07 cm	
Paquete 1 Longitud	13,97 cm	
Paquete 1 Peso	607,0 g	
Tipo de unidad de paquete 2	S03	
Número de unidades en el paquete 2	12	
Paquete 2 Altura	30,0 cm	
Paquete 2 Ancho	30,0 cm	
Paquete 2 Longitud	40,0 cm	
Paquete 2 Peso	7,29 kg	


Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium	
Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh	
Conforme con REACh sin SVHC	Sí	
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS	
	UE) de Declaración RoHS UE	
Sin metales pesados tóxicos	Sí	
Sin mercurio	Sí	
Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China	
Información sobre exenciones de RoHS	₫Sí	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas	

Hoja de datos del producto SSRHP07

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

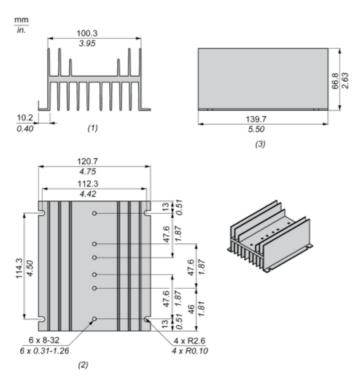

- (1) Vista frontal
- (2) Vista superior
- (3) Vista lateral