



Presentazione

Tipo prodotto	Heat sink
---------------	-----------

Caratteristiche tecniche

Compatibilità prodotto	1 solid state relay SSR su pannello
Resistenza termica	0,7°C/W
Installazione	Pannello
Materiale	Alluminio
Finitura superficie	Black anodized
Superficie e superficie utile	1640 cm ²
Numero di fori di montaggio	6 con UNC 8-32
Coppia di serraggio	1,7...2,2 Nm
Vendita quantità indivisibile	1
Larghezza	139,7 mm
Altezza	120,7 mm
Profondità	66,8 mm
Peso prodotto	0,526 g

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,68 cm
Confezione 1: larghezza	12,07 cm
Confezione 1: profondità	13,97 cm
Confezione 1: peso	607,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	7,29 kg


Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Dimensioni

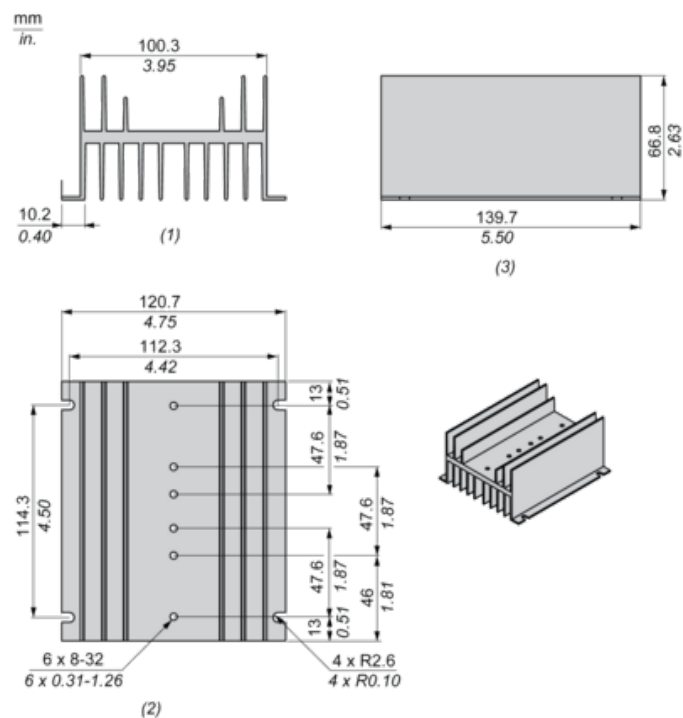

(1) Vista anteriore

(2) Vista dall'alto

(3) Vista laterale