



Hoofd

Product or component type	Koelvin
---------------------------	---------

Complementair

Compatibiliteit product	1 solid state relais SSR op paneel
Thermische weerstand	0,7°C/W
Mounting support	Paneel
Materiaal	Aluminium
Oppervlakte afwerking	Zwart geanodiseerd
Oppervlak en benutbaar oppervlak	1640 cm²
Aantal montagegaten	6 met UNC 8-32 draad
Tightening torque	1,7...2,2 N.m
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid	1
Width	139,7 mm
Height	120,7 mm
Depth	66,8 mm
Net weight	0,526 g


Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,68 cm
Package 1 Width	12,07 cm
Package 1 Length	13,97 cm
Package 1 Weight	607,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	7,29 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist

Abmessungen

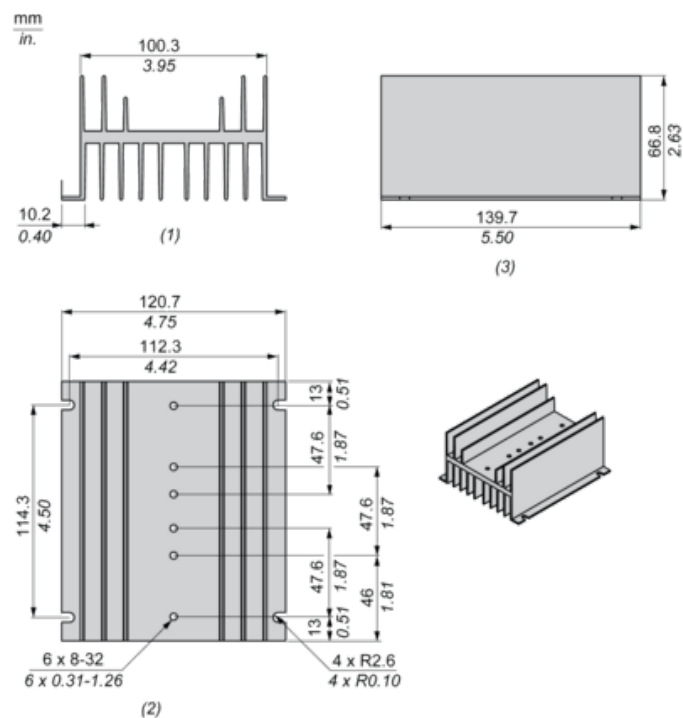

- (1) Frontansicht
(2) Draufsicht
(3) Seitenansicht