

Información sobre productos

12 40 200

KNIPEX EvoStrip Pelacables autoajustable



MM

- Pelado sin esfuerzo en un amplio rango de capacidad de 0,03 a 10,0 mm² / AWG 32 - 8
- No se producen daños en los hilos conductores gracias a la adaptación automática a sus diferentes secciones
- Gracias a su mango de dos componentes y a la cómoda apertura de los mangos, se adapta cómodamente a la mano y el ingenioso diseño del mango evita lesiones en las manos
- Para cables de cinta plana hasta 10 mm de ancho en una sola operación
- Aplicaciones versátiles gracias al generoso rango de pelado de 3 a 22 mm, incluso 25 mm sin tope longitudinal
- Rueda de ajuste regulable en pasos progresivos: la profundidad de corte ajustable permite que la herramienta supere hasta los trabajos de aislamiento más exigentes, incluso en condiciones de temperatura extremas
- El cortacables de montaje superior para conductores de cobre y aluminio ofrece máxima visibilidad: posición de corte exacta siempre visible gracias al marcado resaltado, cortes limpios gracias a la geometría de los filos de corte optimizada para conductores de hilos finos de hasta 10 mm² y conductores sólidos de hasta 6 mm²
- Para conductores macizos, multifilares y de hilos finos con aislamiento de plástico o goma, también para cables de cinta de hasta 10 mm de ancho
- El collar sobredimensionado del mango antideslizante delante del cortacables proporciona un agarre confiable
- Con anilla de fijación integrada en el mango: para una protección fiable de las herramientas al trabajar en altura, conforme a ANSI y compatible con el sistema anticaídas KNIPEX Tethered Tools
- La mecánica de funcionamiento suave garantiza un rendimiento a largo plazo y un trabajo cómodo gracias a los bajos niveles de ruido.
- Las cuchillas de pelado resistentes al desgaste y de alta calidad y el plástico reforzado con fibra de vidrio garantizan un rendimiento duradero y sin concesiones durante miles de ciclos de pelado. Las cuchillas se pueden reemplazar de manera rápida y económica cuando se desgastan.

Información general

Núm. de artículo	12 40 200
EAN	4003773026662
Peso	202 g
Dimensiones	200 x 95 x 21 mm
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica


Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.



!Integrierter Kabelschneider bis 10 mm² feindrähtig, 6mm² eindrähig!



Dispositivo de fijación al final del mango (seguro contra caídas)

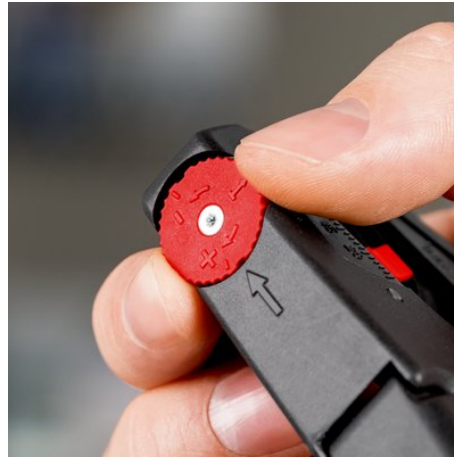

Para numerosos requisitos especiales, como materiales de aislamiento particularmente duros o blandos, se pueden realizar ajustes óptimos mediante la rueda de ajuste con sus posiciones de bloqueo táctiles



Tope longitudinal ajustable

