

Informazione prodotto

12 40 200

KNIPEX EvoStrip

Pinza spelacavi frontale a regolazione automatica



W

- Spelatura senza sforzo nell'ampio range di capacità da 0,03 a 10,0 mm²/AWG 32 - 8
- Nessun danno ai conduttori grazie all'adattamento automatico alle diverse sezioni dei conduttori
- Grazie all'impugnatura bicomponente e alla comoda capacità di presa, sta comodamente in mano e il design sofisticato dei bracci previene lesioni da schiacciamento alle mani
- Per conduttori sottili piatti fino alla larghezza di 10 mm in unica operazione
- Applicazioni versatili grazie all'ampia gamma di spelatura da 3 a 22 mm, anche 25 mm senza battuta longitudinale
- Manopola di regolazione regolabile con incrementi fini: grazie alla profondità di taglio regolabile, la pinza riesce a gestire anche isolamenti impegnativi, anche in condizioni di temperatura estreme
- La cesoia a cremagliera montata in alto per conduttori Cu e Al offre il massimo controllo visivo: la posizione esatta di taglio è sempre visibile grazie alle marcature evidenziate, tagli netti grazie alla geometria di taglio ottimizzata per conduttori a filo sottile fino a 10 mm², conduttori rigidi fino a 6 mm²
- Per conduttori a filo singolo, multiplo e a filo sottile con isolamento in resina sintetica o gomma, anche per cavi a nastro fino a 10 mm di larghezza
- Il collare rialzato e antiscivolo davanti alla cesoia a cremagliera garantisce una presa affidabile
- Con anello di fissaggio integrato nell'impugnatura: per una sicurezza affidabile dell'utensile durante i lavori in quota, conforme ANSI e compatibile con il sistema di fissaggio KNIPEX Tethered Tools
- La meccanica fluida garantisce prestazioni a lungo termine e condizioni di lavoro piacevoli grazie ai bassi livelli di rumorosità
- Le lame di spelatura di alta qualità e resistenti all'usura e la resina sintetica rinforzata con fibra di vetro garantiscono prestazioni di lunga durata, per migliaia di cicli di spelatura senza compromessi. Se i coltelli si usurano, possono essere sostituiti in modo rapido ed economico.

Generico

Art. No.	12 40 200
EAN	4003773026662
Peso	202 g
Dimensioni	200 x 95 x 21 mm
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile


Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori



Integrierter Kabelschneider bis 10 mm² feindrähtig, 6mm² eindrählig!



dispositivo di fissaggio all'estremità del manico (anticaduta)

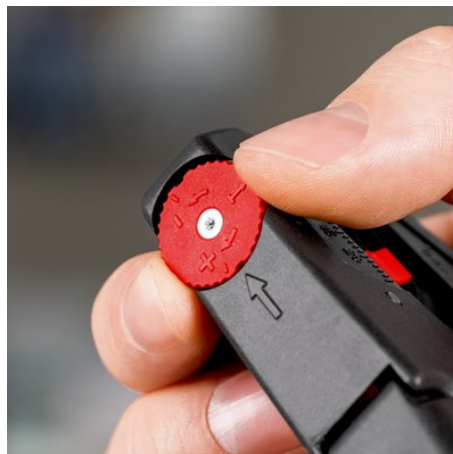

Per esigenze particolari, come materiali isolanti particolarmente duri o morbidi, la rotella di regolazione con posizioni di arresto tattili consente una regolazione di precisione ottimale



Arresto per regolazione della lunghezza

