
EKV3+1 70 G VMLM2BZ (VMLM2BZ)

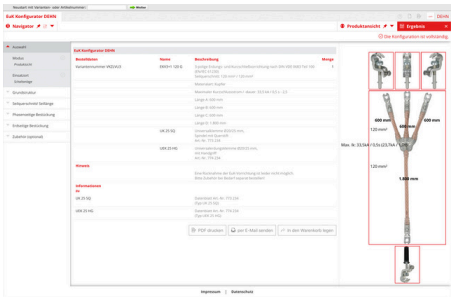

Fotografía no vinculante

Tipo art. no.	EKV3+1 70 G VMLM2BZ VMLM2BZ
Conexión de fase	UK 25 SQ
Conexión de tierra	UEK 25 HG
Para punto esférico de anclaje Ø	20 / 25 mm
Para pernos de conexión en T - Anchura de garganta	15 mm
Rd / Fl Margen de apriete	20 mm
Sección del cable Cu	70 mm^2
Máx. corriente de cortocircuito I_k 0,5 s	19,5 kA
Máx. corriente de cortocircuito I_k 1 s	13,8 kA
Normativa	DIN VDE 0283-3 (EN/IEC 61138) y DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Margen de temperatura	–25 °C ... +55 °C
Material del cable	E-Cu, hilo altamente fino y altamente flexible
Material de la funda	material sintético termoplástico (mezcla de PVC blando YM2)
Peso	6,44 kg
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85359000
GTIN	4013364165489
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.