


CASQUILLOS TERMINALES DOBLES AISLADOS, SECCIÓN 2 X 10,0 MM², LONGITUD DEL CASQUILLO 14 MM

Número de artículo: 182482

Terminal de cable doble aislado según DIN 46228-4, serie de colores 2, de Cu-ETP según DIN EN 13600, estañado, con aislamiento de polipropileno, adecuado para el procesamiento sin esfuerzo de dos conductores de cobre de hilo fino de las clases 5 y 6 según DIN EN 60228, evita daños y empalmes, resistente a temperaturas de hasta 105 °C | sección nominal: 2/10 mm² | color del aislamiento: rojo | d1: 6,5 mm | d2: 7,2 mm | l1: 26 mm | l2: 14 mm | S1: 0,2 mm | S2: 0,4 mm | peso por 100 unidades: aprox. 0,13 kg | UL-listed: / | Unidad de embalaje: 100 piezas | (PU/unidad: 100.)

Longitud (mm) 220 mm
Anchura (mm) 100 mm
Altura (mm) 25 mm
Peso (kg) 0,00127 kg

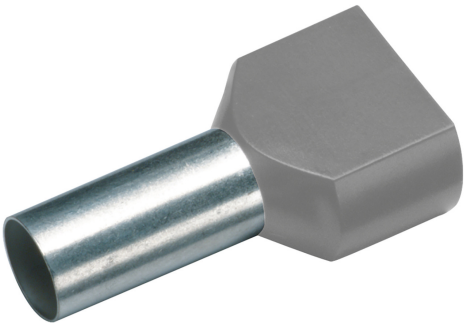

Atributo	Valor
Aislamiento	Sí
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
Diseño	Zwillings-Aderendhülse
sección nominal	10 mm²
Longitud de la vaina	14 mm
longitud total	26 mm
Material aislante	Polypropylen (PP)
Sin halógenos	Sí
Color	rot
Para cables resistentes a cortocircuitos	No
Con bandera de etiquetado	No
Mercancías en tiras	No
Tamaño AWG	8

GTIN: 4021103824825

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de