

EV-T2SOCR-B - Schutzdeckel

1347421

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1347421>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



CHARX connect modular, Typ 2, Schutzdeckel, Gen 2 Basic, Zubehör, rund, Vorderwandmontage, M5-Gewinde, mit selbstschließendem Mechanismus, zur Anbringung an Infrastruktur-Ladedosen, Eingepprägtes PHOENIX CONTACT-Logo, IEC 62196-2

Produktbeschreibung

Selbstschließender Schutzdeckel für Infrastruktur-Ladedose

Ihre Vorteile

- Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949 und ISO 9001
- Individuelles Branding durch Verwendung Ihres eigenen Logos
- Optionale Extras: Ladeabbruchtaster und Statusanzeige mit frei ansteuerbaren RGB-LED

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1347421
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	XA
Produktschlüssel	XWBFLC
GTIN	4063151663605
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	106,5 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	106,5 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	PL


Technische Daten

Artikeleigenschaften


Produkttyp	Schutzdeckel für Infrastruktur-Ladedose
Produktfamilie	CHARX connect modular
Ausführung	Gen 2 Basic
	Zubehör
Ausstattung	mit selbstschließendem Mechanismus
Kompatibilität	kompatibel mit allen CHARX connect Infrastruktur-Ladedosen
	kompatibel mit CHARX connect modular Shutter
Ladestandard	Typ 2
Lademodus	Mode 3, Case B
Bauform (Schutzdeckel)	rund
Aufgebrachtes Logo	Eingeprägtes PHOENIX CONTACT-Logo
Kundenvariationen	Auf Anfrage

Maße

Schutzdeckel

Maßzeichnung	
Breite	60 mm
Höhe	60 mm
Tiefe	22,9 mm
Durchmesser	109,2 mm

Bohrmaße

Maßzeichnung	
Breite	60 mm
Höhe	60 mm

Materialangaben

Farbe (Schutzdeckel)	schwarz (9005)
Material (Schutzdeckel)	Kunststoff

EV-T2SO-CR-B - Schutzdeckel



1347421

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1347421>

Mechanische Eigenschaften

Art der Deckelbewegung	Selbstschließend
------------------------	------------------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart (Schutzdeckel)	IP54
	IK08
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-30 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 80 °C
Höhenlage	5000 m (über dem Meeresspiegel)

Normen und Bestimmungen


Normen/Bestimmungen	IEC 62196-2
Hinweis	AFIR - EU 2025/656 konform

Montage


Montageart Schutzdeckel	Vorderwandmontage (rückseitige Verschraubung)
Befestigungsschrauben	M5-Gewinde

Zeichnungen

Maßzeichnung

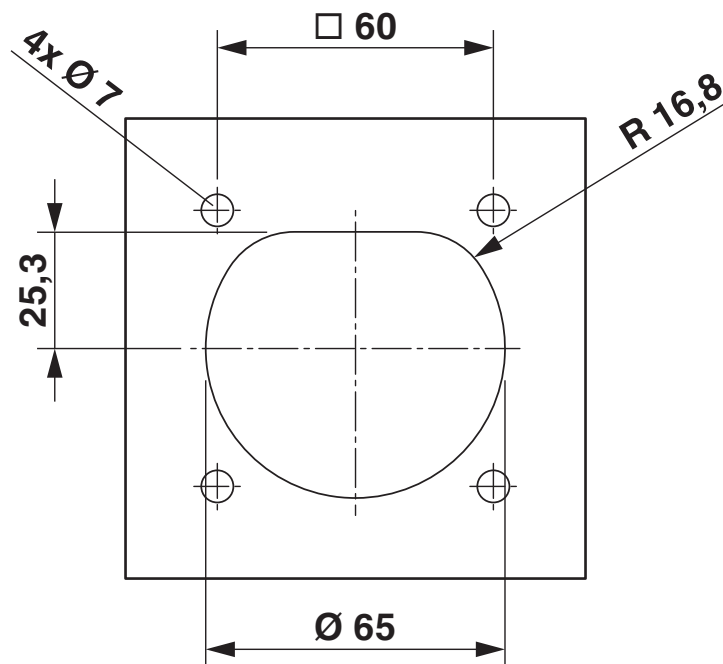

Maßzeichnung

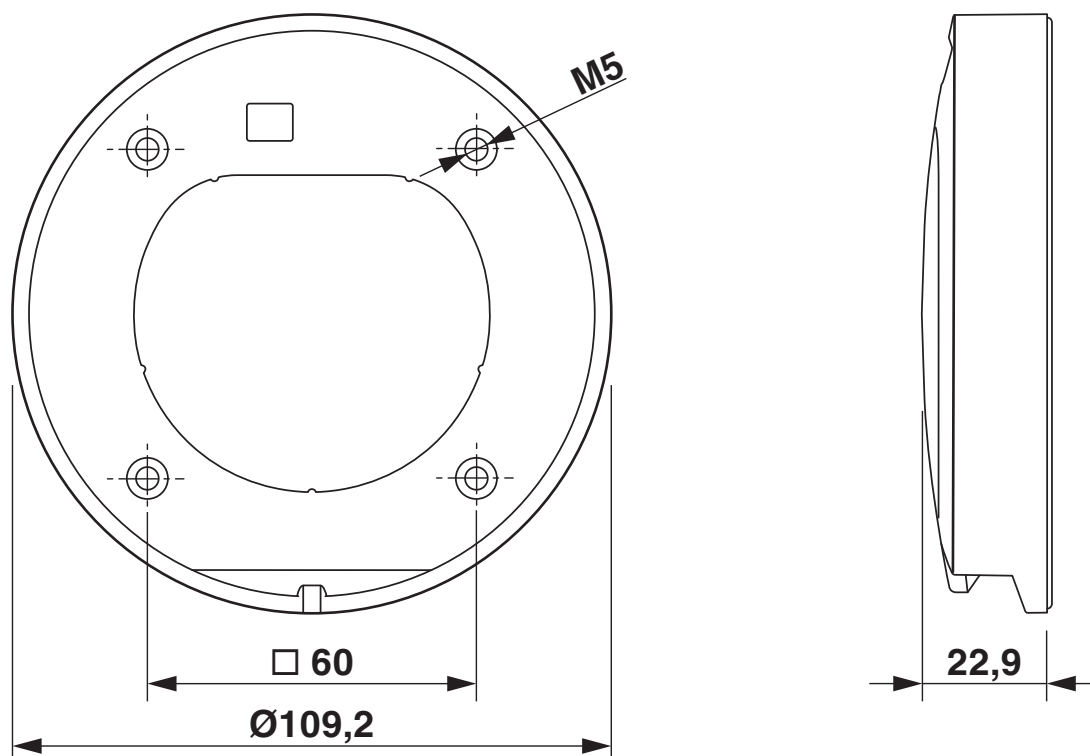


EV-T2SOCR-B - Schutzdeckel

1347421

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1347421>



Explosionszeichnung

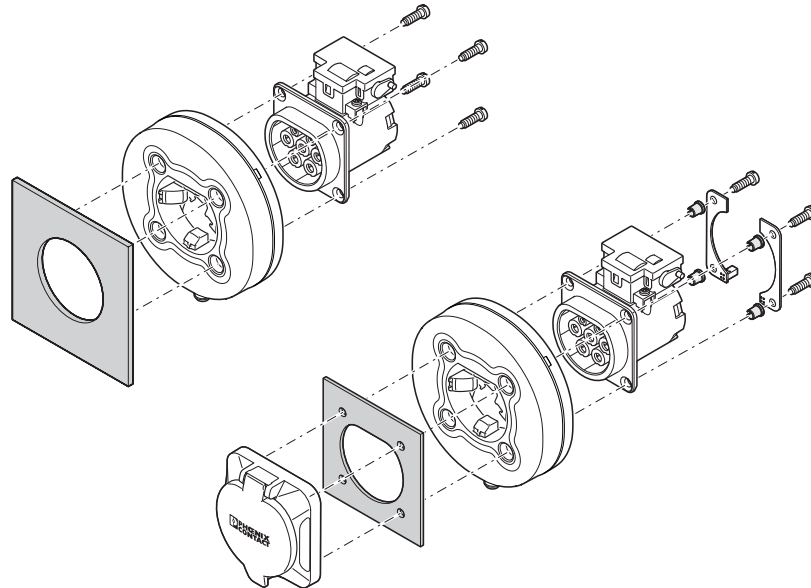

Hinterwandmontage

EV-T2SO CR-B - Schutzdeckel



1347421

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1347421>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27144792
ECLASS-15.0	27144792

ETIM

ETIM 10.0	EC002884
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

EV-T2SOCCR-B - Schutzdeckel



1347421

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1347421>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment
--	--

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de