

# M17-8ES1N8A8003S - Conector para cables



1628976

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1628976>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



M17, Conector para cables, aplicación: Potencia, serie: M17 PRO, recto, apantallado: sí, Bloqueo rápido ONECLICK, N° de polos: 5+3+PE, tipo de conexión del contacto: Hembra, Conexión crimpada, rango de diámetro de cable: 5,5 mm ... 9,5 mm, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)

La ilustración muestra el producto equipado con contactos crimpados. Rogamos pedir los contactos crimpados por separado.

## Sus ventajas

- Soluciones compatibles con todos los fabricantes para bloqueos rápidos y estándar
- Bloqueo rápido ONECLICK con posición de cierre más clara visual, sensorial y acústicamente
- Fiable con las condiciones más duras: conector industrial con frenos de vibración
- Diseño moderno y claro para una alta comodidad de manejo
- Confección de cables sencilla y rentable: apantallamiento uniforme de M17 a M40

## Datos comerciales

Código de artículo	1628976
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ABRBAB
Clave de producto	ABRBAB
GTIN	4055626705552
Peso por unidad (incluido el embalaje)	76,4 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	75 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

## Datos técnicos

### Notas

Indicación de pedido:	Los contactos engastados 5 x 0,6 mm, 4 x Ø 1 mm deben pedirse por separado
Indicación de seguridad	
Indicaciones de seguridad	<p>ADVERTENCIA: los conectores no se deben enchufar ni desenchufar bajo carga. La inobservancia y el empleo inadecuado pueden provocar daños materiales y lesiones personales.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ADVERTENCIA: ponga en servicio solo productos en perfecto estado. Se debe comprobar periódicamente la presencia de daños en los productos. Retire inmediatamente los productos defectuosos. Sustituya los productos dañados. No es posible repararlos.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ADVERTENCIA: solo el personal cualificado especializado en electrotecnia puede instalar y utilizar el producto, siempre teniendo en cuenta las siguientes indicaciones de seguridad. El personal especializado debe estar familiarizado con los fundamentos de la electrotecnia. Debe ser capaz de identificar y evitar peligros. El símbolo correspondiente del embalaje indica que para la instalación y el funcionamiento se precisa personal especializado en electrotecnia.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Los productos son aptos para los ámbitos de aplicación de la construcción de equipos eléctricos, sistemas de control e instalaciones.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En caso de empleo de los conectores en exteriores, se deben proteger especialmente frente a las influencias del entorno.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Los productos confeccionados no se pueden manipular ni abrir de forma no autorizada.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Emplee solo conectores de acoplamiento que cumplan los datos técnicos de las normas indicadas (p. ej. las indicadas en los accesorios del producto de la página web en <a href="https://www.phoenixcontact.com/products">phoenixcontact.com/products</a>).</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El usuario será responsable del empleo del producto directamente junto con productos de otros fabricantes.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Con tensiones de servicio &gt; 50 V AC, las carcasas de conectores conductoras eléctricamente deben conectarse a tierra</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compruebe que la tierra funcional o de protección esté correctamente conectada.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Al agrupar varios circuitos eléctricos en un cable y/o en un conector se aplican las normas VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 y DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilice únicamente la herramienta que recomienda Phoenix Contact</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deben tenerse en cuenta las instrucciones de montaje/documentación de Design In del área de descargas de la web del producto en <a href="https://www.phoenixcontact.com/products">phoenixcontact.com/products</a>.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilice los conectores solo completamente enchufados y bloqueados.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Al tender el cable, compruebe que la carga de tracción aplicada</li> </ul>	

# M17-8ES1N8A8003S - Conector para cables



1628976

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1628976>

	a los conectores no supere los límites determinados en las normas.
	• Respete el radio de flexión mínimo del cable. Disponga el cable sin forzarlo.
	• El conector se calienta durante un funcionamiento normal. En función de las condiciones ambientales, podría calentarse además la superficie del conector. En este caso, el usuario será el encargado de colocar las indicaciones de advertencia (p. ej. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

## Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conector circular (lado del cable)
Familia de productos	M17 PRO

## Conectores

### Cuerpo aislante

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Ciclos de enchufe	100
Tipo de conexión	Conexión crimpada
Tipo de conmutación del contacto	Hembra
Aplicación	Potencia
Número de polos	9
Cara de enchufe	5+3+PE
Altura de montaje	2000 m
Cantidad (Grupo de contacto 1)	4
Diámetro de contacto (Grupo de contacto 1)	1 mm
Conductores Sección mín. (Grupo de contacto 1)	0,06 mm <sup>2</sup>
Conductores Sección máx. (Grupo de contacto 1)	1 mm <sup>2</sup>
Corriente asignada Contacto (Grupo de contacto 1)	14 A (en caso de sección de conexión máx.)
Tensión nominal Contacto (Grupo de contacto 1)	630 V
Tensión transitoria de dimensionamiento	6 kV
Categoría de sobretensiones	III
Grado de polución	3
Cantidad (Grupo de contacto 2)	5
Diámetro de contacto (Grupo de contacto 2)	0,6 mm
Conductores Sección máx. (Grupo de contacto 2)	0,5 mm <sup>2</sup>
Corriente asignada Contacto (Grupo de contacto 2)	3,6 A (en caso de sección de conexión máx.)
Tensión nominal Contacto (Grupo de contacto 2)	60 V
Tensión transitoria de dimensionamiento	1,5 kV
Categoría de sobretensiones	III
Grado de polución	3

### Carcasa

Ejecución	Carcasa de conector para cables
Tipo de rosca	M17
Construcción	recto

# M17-8ES1N8A8003S - Conector para cables



1628976

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1628976>

Tipo de bloqueo	Bloqueo rápido ONECLICK
Prensaestopas Pg	sin
Material (Carcasa)	GD-Zn
Índice de protección (insertado)	IP67
	IP68 (2 m / 24 h)

## Junta

Diámetro exterior del cable	5,5 mm ... 9,5 mm
-----------------------------	-------------------

## Condiciones medioambientales y de vida útil

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 105 °C (ver curva derating)
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	50 % ... 65 %


# M17-8ES1N8A8003S - Conector para cables

1628976

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1628976>


## Dibujos

Plano esquemático

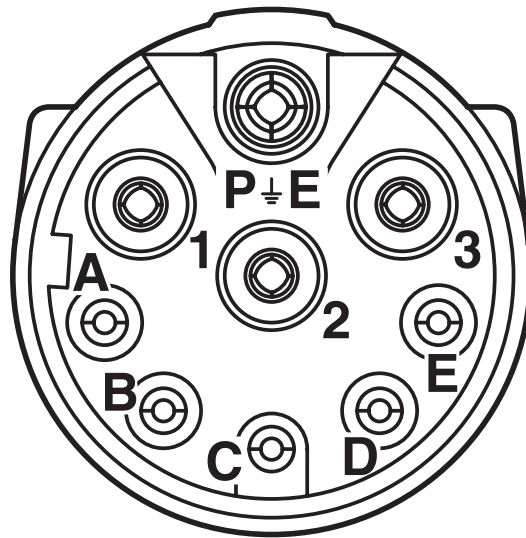

Esquema de polos

Diagrama

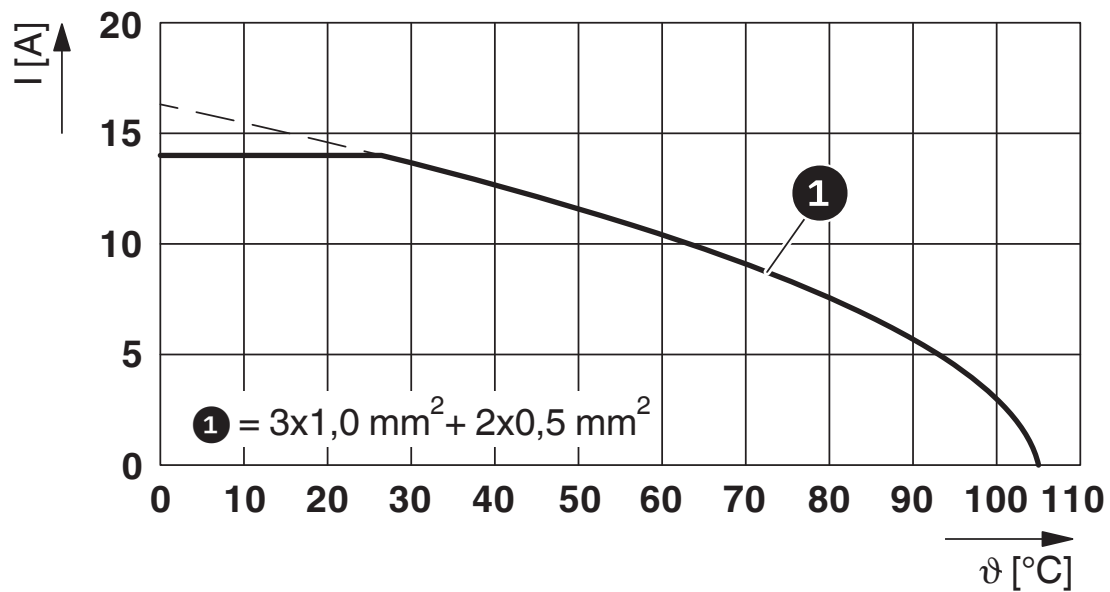


$I$  = intensidad de corriente,  $\vartheta$  = temperatura ambiente, 3 x 14 A + 2x 2 A constante

# M17-8ES1N8A8003S - Conector para cables

1628976

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1628976>

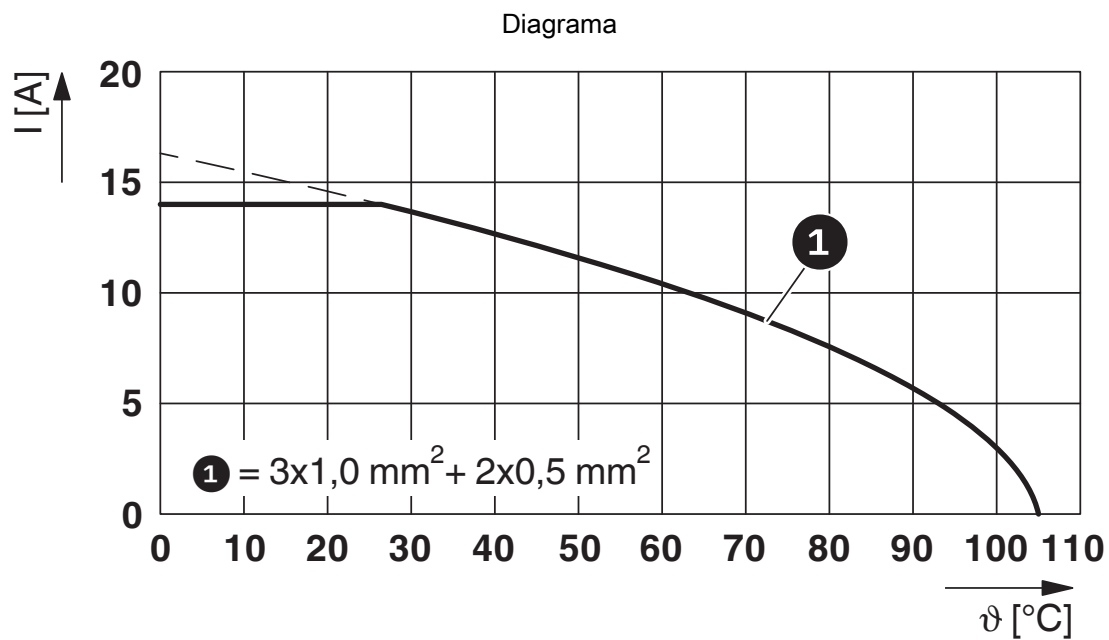

$I$  = intensidad de corriente,  $\vartheta$  = temperatura ambiente, 3 x 14 A + 2x 2 A constante


# M17-8ES1N8A8003S - Conector para cables





1628976

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1628976>

## Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1628976>

 <b>UL listado</b> ID de homologación: E468743				
	Tensión nominal $U_N$	Corriente nominal $I_N$	Sección AWG	Sección $mm^2$
keine				
Potencia	600 V	10 A	- 18	1
Señal	60 V	2 A	- 20	1

 <b>cUL Listed</b> ID de homologación: E468743				
	Tensión nominal $U_N$	Corriente nominal $I_N$	Sección AWG	Sección $mm^2$
keine				
Potencia	600 V	8 A	- 18	-
Señal	60 V	2 A	- 20	-

# M17-8ES1N8A8003S - Conector para cables



1628976

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1628976>

## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440116
ECLASS-15.0	27440116

### ETIM

ETIM 10.0	EC002635
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# M17-8ES1N8A8003S - Conector para cables



1628976

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1628976>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)