



### Principales

Gamme de produit	Harmony 9001SK
Type de produit ou équipement	Tête de bouton-tournant
Nom de l'appareil	9001SK
Type d'unité de commande	Position maintenue
Profil de l'unité de commande	Noir manette longue

### Complémentaires

Matériau de la collerette	Plastique
Diamètre de fixation	30 mm
Poids du produit	0,059 kg
Forme de la tête de l'unité de signalisation	Octogonal
Positions de l'unité de commande	2 positions
Description des contacts	Sans contact de contact
Endurance mécanique	500000 cycle
Compatibilité produit	9001KA2 côté 1 ou 2
Présentation du produit	Élément de base
Couleur de la capsule	Noir
Profil de l'unité de commande	Manette longue
Type de commande	Position maintenue
Dimension	30 mm
Profil de came	5

### Environnement

Traitement de protection	TC
Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...70 °C
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe II se conformer à CEI 61140
Degré de protection IP	IP66 se conformer à CEI 60529
Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X NEMA 6
Normes	CSA C22.2 No 14 JIS C 4520 EN/CEI 60947-5-4 UL 508 EN/CEI 60947-1 JIS C 852 EN/CEI 60947-5-1

Certifications du produit	NEMA[RETURN]UL 508
Tenue aux vibrations	7 gn (f= 2...500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	50 gn se conformer à CEI 60068-2-27

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,08 cm
Largeur de l'emballage 1	5,842 cm
Longueur de l'emballage 1	7,112 cm
Poids de l'emballage 1	63,503 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	24
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	15 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	1,641 kg


## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Dimensions

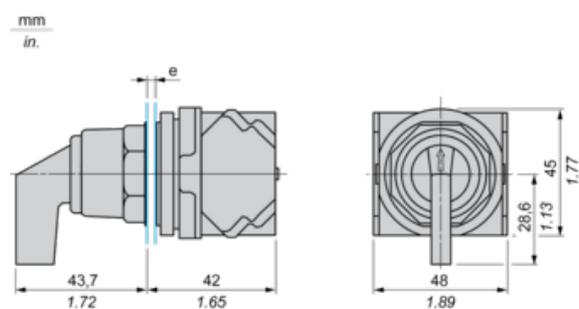


e épaisseur du-panneau : 1 à 6 mm (0.04 à 0.24 po.)

---

Position de montage du bloc de contacts

---

Vues du dessus et de l'arrière

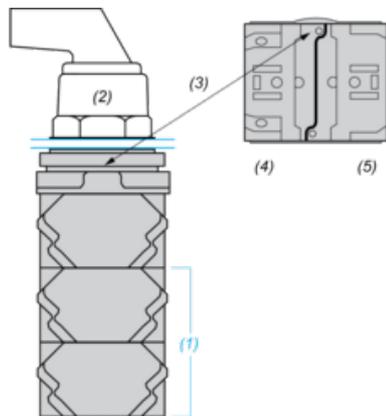

- (1) Il est possible de monter jusqu'à 3 niveaux de blocs de contacts (6 blocs maximum)
- (2) Opérateur
- (3) Encoche de position
- (4) Côté 1
- (5) Côté 2