Scheda prodotto
Caratteristiche

9001SKS11FB
Selettore 2 posizioni Ø30

Presentazione

Gamma prodotto	Harmony 9001SK
Tipo prodotto	Testa per selettore
Nome dispositivo	9001SK
Tipo di operatore	fisso
Tipo operatore	Nero leva corta

Caratteristiche tecniche

Materiale testa	Plastica
Diametro di montaggio	30 mm
Peso prodotto	0,059 kg
Forma della testa	Ottagonale
Informazioni posizione operatore	2 posizioni
Composizione e tipologia contatti	Senza blocco contatti
Durata meccanica	500000 cicli
Compatibilità prodotto	9001KA2 lato 1 o 2
Device presentation	Prodotti base
Colore capsula o gemma	Nero
Tipo operatore	Leva corta
Tipo di operatore	Fisso
Dimensioni	30 mm
Profilo camma	5

Ambiente

Trattamento di protezione	TC
Temperatura di stoccaggio	-40…70 °C
Temperatura ambiente	-25…70 °C
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe II conforme a IEC 61140
Grado di protezione IP	IP66 conforme a CEI 60529
Grado di protezione NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X NEMA 6
Norme di riferimento	CSA C22.2 No 14 JIS C 4520 EN/IEC 60947-5-4 UL 508 EN/IEC 60947-1 JIS C 852 CEI EN 60947-5-1
Certificazioni prodotto	NEMA[RETURN]UL 508

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Resistenza alle vibrazioni	7 gn (F= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti	50 gn conforme a IEC 60068-2-27

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,08 cm
Confezione 1: larghezza	5,842 cm
Confezione 1: profondità	7,112 cm
Confezione 1: peso	63,503 g
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	24
Confezione 2: altezza	15 cm
Confezione 2: larghezza	15 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	1,641 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months

Dimensioni

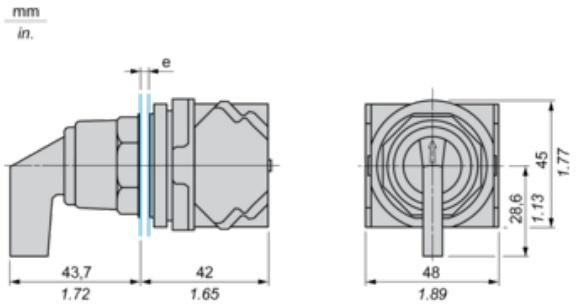

e spessore pannello: da 1 a 6 mm/da 0.04 a 0.24 in.

Posizione di montaggio blocco contatti

Viste superiore e posteriore

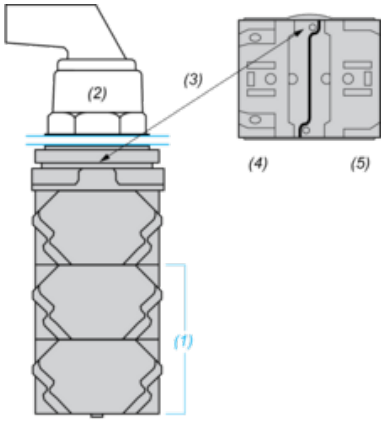

(1) È possibile montare fino a 3 livelli di blocchi contatti (max di 6 blocchi)
(2) Operatore
(3) Tacca di posizionamento
(4) Lato 1
(5) Lato 2