



Hoofd

Range of product	Harmony 9001SK
Product or component type	Kop voor keuzeschakelaar
Device short name	9001SK
Type operator	blijven
Operator profiel	Zwart lange hendel

Complementair

Kraag materiaal	Kunststof
Bevestigingsdiameter	30 mm
Net weight	0,059 kg
Vorm van kop signaleringseenheid	Achthoekig
Informatie positie operator	2 posities
Type en samenstelling contacten	Zonder contactblok
Mechanical durability	500000 cycles
Compatibiliteit product	9001KA2, gemonteerd zijkant 1 of 2
Product presentatie	Basisonderdeel
Kap/operator of lenskleur	Zwart
Operator profiel	Lange hendel
Type operator	Blijven
Formaat	30 mm
Nokprofiel	5

Omgeving

Beschermende behandeling	TC
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse II conform aan IEC 61140
IP beschermingsgraad	IP66 conform aan IEC 60529
NEMA beschermingsgraad	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X NEMA 6
Standards	CSA C22.2 Nr 14 JIS C 4520 EN/IEC 60947-5-4 UL 508 EN/IEC 60947-1 JIS C 852 EN/IEC 60947-5-1

Product certifications	NEMA[RETURN]UL 508
Trilling bestendigheid	7 gn (f= 2...500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	50 gn conform aan IEC 60068-2-27

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,08 cm
Package 1 Width	5,842 cm
Package 1 Length	7,112 cm
Package 1 Weight	63,503 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	15 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	1,641 kg


Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------


Abmessungen

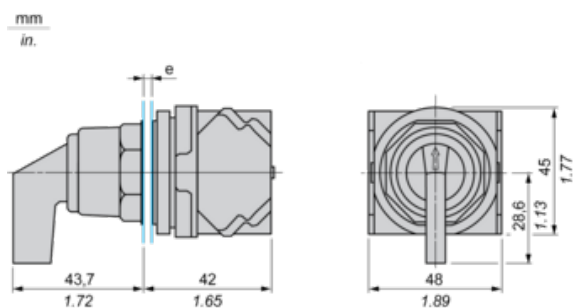

e Stärke der Montageplatte: 1 bis 6 mm / 0.04 bis 0.24 in.

Montageposition des Kontaktblocks

Draufsicht und Rückansicht

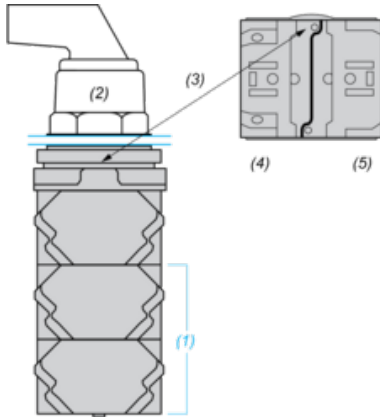

- (1) Es können bis zu 3 Kontaktblockebenen montiert werden (max. 6 Kontaktblöcke).
- (2) Operator
- (3) Fixierungskerbe
- (4) Seite 1
- (5) Seite 2