



Hoofd

Range of product	Altivar
Product or component type	EMC-inputfilter
Bereik compatibiliteit	Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900
Compatibiliteit product	Variabele snelheidsaandrijving ATV630 wandmontage, motor: 3 kW, 380...480 V Variabele snelheidsaandrijving ATV630 wandmontage, motor: 4 kW, 380...480 V Variabele snelheidsaandrijving ATV630 wandmontage, motor: 5,5 kW, 380...480 V Variabele snelheidsaandrijving ATV630 wandmontage, motor: 2,2 kW, 200...240 V Variabele snelheidsaandrijving ATV630 wandmontage, motor: 3 kW, 200...240 V Variabele snelheidsaandrijving ATV650 wandmontage, motor: 3 kW, 380...480 V Variabele snelheidsaandrijving ATV650 wandmontage, motor: 4 kW, 380...480 V Variabele snelheidsaandrijving ATV650 wandmontage, motor: 5,5 kW, 380...480 V Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage, motor: 3 kW, 380...480 V Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage, motor: 4 kW, 380...480 V Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage, motor: 5,5 kW, 380...480 V Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage, motor: 2,2 kW, 200...240 V Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage, motor: 3 kW, 200...240 V Variabele snelheidsaandrijving ATV950 wandmontage, motor: 3 kW, 380...480 V Variabele snelheidsaandrijving ATV950 wandmontage, motor: 4 kW, 380...480 V Variabele snelheidsaandrijving ATV950 wandmontage, motor: 5,5 kW, 380...480 V
Productspecifieke toepassing	Radiostoring inputfilter
[In] rated current	15 A
Thermische verliezen	2,25 W
Aantal fasen in netwerk	Driefasig

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Complementair

Elektrische aansluiting	Terminal 4 mm² AWG 12
Maximale motorkabel lengte	150 M afgeschermd motorkabel 4 kHz conform aan IEC 61800-3 categorie C2, 380...480 V 300 M afgeschermd motorkabel 4 kHz conform aan IEC 61800-3 categorie C3, 380...480 V 150 M afgeschermd motorkabel 4 kHz conform aan IEC 61800-3 categorie C2, 200...240 V 300 M afgeschermd motorkabel 4 kHz conform aan IEC 61800-3 categorie C3, 200...240 V 50 M afgeschermd motorkabel 4 kHz conform aan IEC 61800-3 categorie C1, 200...240 V 50 m afgeschermd motorkabel 4 kHz conform aan IEC 61800-3 categorie C1, 380...480 V
Stroom aardlek	7,6 MA bij 400 V 50 Hz TN 7,6 mA bij 400 V 50 Hz TT
Nominale spanning net	200...240 V 380...480 V
Tolerance	10 %
Mechanische stevigheid	Schokken klasse 3M4 conform aan IEC 60721-3-3 Trillingen klasse 3M4 conform aan IEC 60721-3-3
Width	75 mm
Height	240 mm
Depth	140 mm
Net weight	2,4 kg

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP20montage zij-aan-zij IP21Met kit VW3A47902
Relatieve vochtigheid	5...95 % zonder condensatie conform aan IEC 61800-5-1
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	-10...50 °C (zonder stroomdeclassering) 50...60 °C (met stroomdeclassering 1,5 % per °C)
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Bedrijfshoogte	0...1000 m zonder stroomdeclassering 1000...4000 m met stroomdeclassering 1 % per 100 m
Normen	IEC 61800-3

Verpakkingseenheid


Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	14,500 cm
Package 1 Width	20,000 cm
Package 1 Length	32,000 cm
Package 1 Weight	2,501 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	45,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	39,452 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja

RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja

Abmessungen

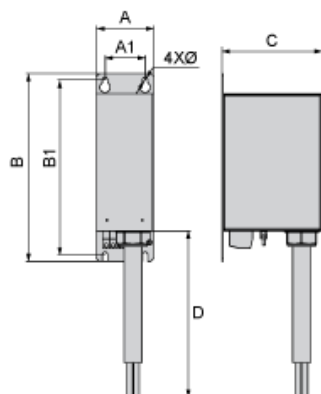


Abmessungen in mm

A	B	C	D	A1	B1	Ø
75	240	140	500	45	220	7

Abmessungen in in.

A	B	C	D	A1	B1	Ø
3	9,4	5,5	19,7	1,8	8,7	0,28

Empfohlenes Schema

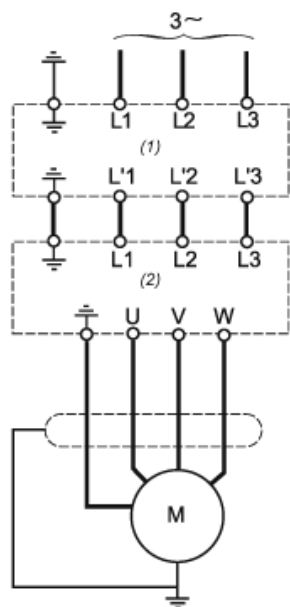

- (1) Filter
(2) Antrieb