

EO-AB/PT/LED/15-USB-A/C - Toma de corriente



1484524

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1484524>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Toma de corriente, Indicación luminosa y USB integrado, 1 tipo A y 1 tipo C, 5 V/3 A (total), Cara enchufable tipo AB 15A, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: gris, tensión nominal: 125 V AC (60 Hz), corriente nominal: 15 A, Montaje sobre carril y directo, normas/disposiciones: UL 508, CSA C22.2 No. 14, Indicador de país: Canadá, EEUU

Sus ventajas

- Sin necesidad adicional de cargadores USB ni fuentes de alimentación externas
- Alimentación eléctrica USB fiable directamente en el armario de control
- Más seguridad de servicio y menos caos en los cables
- Instalación más rápida gracias a la solución integrada
- Equipos preparados para el futuro para aplicaciones modernas

Datos comerciales

Código de artículo	1484524
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BE7623
Clave de producto	BE7623
GTIN	4063151924201
Peso por unidad (incluido el embalaje)	158,8 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	158,8 g
País de origen	La información sobre el país de origen se facilita con el envío.

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Toma de corriente
Código de país	Canadá
	EEUU

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión por resorte push-in
Observación	Las tomas de corriente de armario de control con conexión push-in no están diseñadas para el cableado en serie. Por cada punto de embornaje, conecte un conductor como máximo. No está permitida una asignación múltiple de un punto de embornaje.
Longitud de pelado	8 mm
Sección de conductor rígido	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Sección de conductor AWG	24 ... 12 (Convertido según IEC)
Sección de conductor flexible	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de cable flexible [AWG]	24 ... 14 (Convertido según IEC)
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico)	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico)	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de cable flexible (2 conductores con la misma sección con puntera TWIN con manguito de plástico)	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Corriente nominal	15 A
Tensión nominal	125 V AC (60 Hz)

Dimensiones

Profundidad en NS 35/7,5	60 mm
Profundidad en NS 35/15	67,5 mm

Datos del material

Color	gris (RAL 7042)
Material aislante	PA

Conectores

Tipo de conector	Cara enchufable tipo AB 15A
------------------	-----------------------------

Normas y especificaciones

Normas


Normas/especificaciones	UL 508
	CSA C22.2 No. 14

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril y directo
-----------------	--------------------------------

Dibujos

Diagrama eléctrico

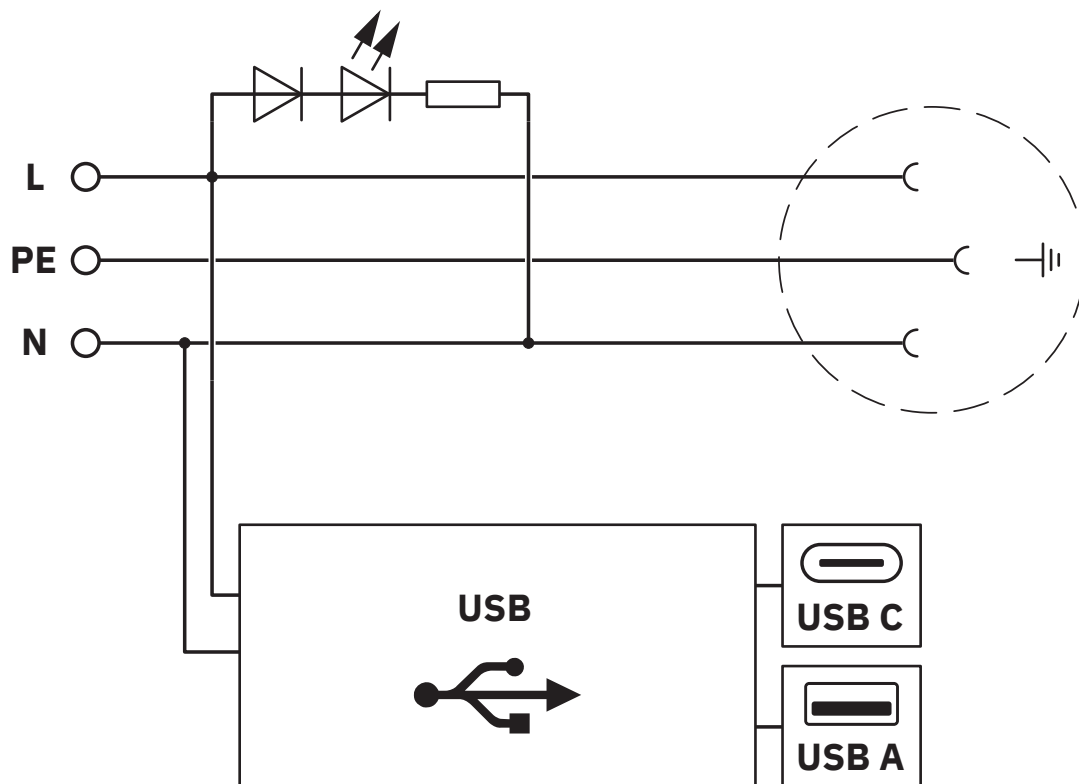

EO-AB/PT/LED/15-USB-A/C - Toma de corriente



1484524

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1484524>

Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1484524>



cULus Listed

ID de homologación: 2567394-2549820

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27142305
ECLASS-15.0	27142305

ETIM

ETIM 10.0	EC001663
-----------	----------

1484524

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1484524>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
---	--------------------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es