

EO-AB/PT/LED/15-USB-A/C - Prise de courant



1484524

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1484524>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Prise de courant, Indicateur lumineux et USB intégré, 1x type A et 1x type C, 5 V / 3 A (total), Modèle d'enfichage de type AB 15A, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, coloris: gris, tension nominale: 125 V AC (60 Hz), intensité nominale: 15 A, Montage sur rail DIN et montage direct, normes/prescriptions: UL 508, CSA C22.2 No. 14, Code du pays: Canada, Etats-Unis

Avantages

- Aucun besoin supplémentaire de chargeurs USB ni de blocs d'alimentation externes
- Alimentation en tension USB fiable dans l'armoire électrique directement
- Meilleure sécurité de fonctionnement et gestion des câbles simplifiée
- Installation plus rapide grâce à une solution intégrée
- Équipement à l'épreuve du temps pour des applications modernes

Données commerciales

Référence	1484524
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BE7623
Product key	BE7623
GTIN	4063151924201
Poids par pièce (emballage compris)	158,8 g
Poids par pièce (hors emballage)	158,8 g
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Prise de courant
Identifiant pays	Canada
	Etats-Unis

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement à ressort Push-in
Remarque	Les prises électriques à raccordement Push-in ne sont pas conçues pour accueillir un câblage traversant. Raccordez au plus un conducteur par point de connexion. Une affectation multiple d'un point de connexion est interdite.
Longueur à dénuder	8 mm
Section de conducteur rigide	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Section du conducteur AWG	24 ... 12 (conversion selon CEI)
Section de conducteur souple	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
Section de conducteur souple [AWG]	24 ... 14 (conversion selon CEI)
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique)	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique)	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
Section de conducteur souple (2 conducteurs de même section avec embout TWIN et douille en plastique)	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Int. nom.	15 A
Tension nominale	125 V AC (60 Hz)

Dimensions

Profondeur sur NS 35/7,5	60 mm
Profondeur sur NS 35/15	67,5 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	gris (RAL 7042)
Matériau isolant	PA

Connecteur

Type de connecteur	Modèle d'enfichage de type AB 15A
--------------------	-----------------------------------

Normes et spécifications

Normes


Normes/Prescriptions	UL 508
	CSA C22.2 No. 14

Montage

Type de montage	Montage sur rail DIN et montage direct
-----------------	--

Dessins

Schéma de connexion

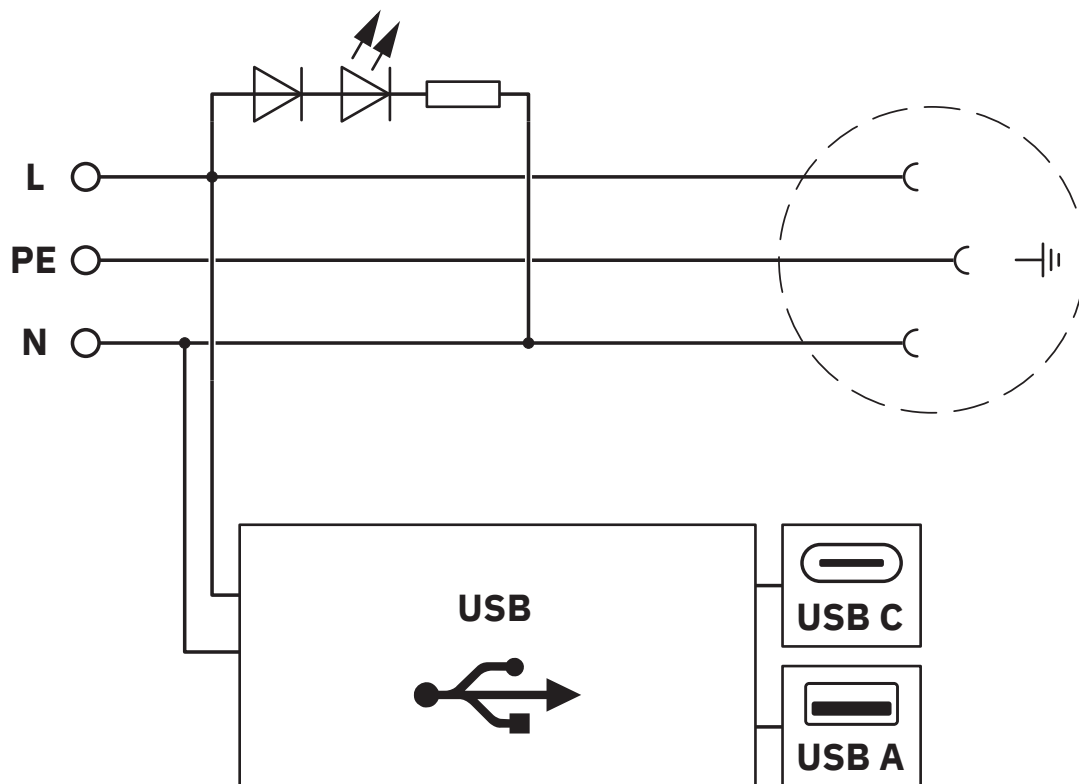

EO-AB/PT/LED/15-USB-A/C - Prise de courant



1484524

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1484524>

Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1484524>



cULus Listed

Identifiant de l'homologation: 2567394-2549820

EO-AB/PT/LED/15-USB-A/C - Prise de courant

1484524

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1484524>



Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27142305
ECLASS-15.0	27142305

ETIM

ETIM 10.0	EC001663
-----------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
---	-------------------------