
EKV3 25BS ZK VQKTK4T (VQKTK4T)

- Otras longitudes de cable pueden seleccionarse online a través del configurador EaS



Fotografía no vinculante

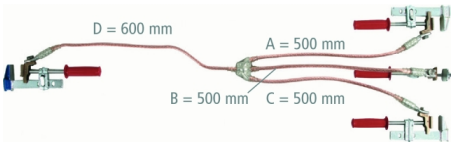

Fotografía no vinculante

Tipo art. no.	EKV3 25BS ZK VQKTK4T VQKTK4T
Margen de apriete	85 mm
Versión	tripolar
Sección del cable (lado de fase)	25 mm^2
Sección del cable (lado de tierra)	25 mm^2
Longitud del cable de fase A	500 mm
Longitud del cable de fase B	500 mm
Longitud del cable de fase C	500 mm
Longitud del cable de tierra	600 mm
Aislamiento total	no
Máx. corriente de cortocircuito I_k 0,5 s	7,0 kA
Máx. corriente de cortocircuito I_k 1 s	4,9 kA
Material de la borna	GT/gal Zn
Material de las piezas de presión	aleación Cu
Material de los cables de cortocircuito	Cu, altamente flexible
Normativa	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Margen de temperatura	–25 °C ... +55 °C
Peso	5,23 kg
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85359000
GTIN	4013364163768
UPE	1 unidad(es)

Importante: Por favor indique el número de variante específico cuando envíe su pedido.

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.

La borna para el conductor PEN está marcada por color azul.