


CONECTOR DE PRESIÓN AL-CU, 70 MM² AL - 16 MM² CU

Número de artículo: 183420

Conector prensado AL-CU de E-Al y de E-Cu según EN 13600, desnudo. Para conexiones de cables CU según DIN 48201, cables ALU según DIN 48201, parte 1 y cables ALU DIN EN 50182. Diseño: Sección AL rm/sm: 70 mm²; Sección AL se: 95 mm²; Sección. 16 mm²; Número de código AL: 18; Número de código CU: 8; AL: 11,2 mm; CU: 5,5 mm; Longitud: 79 mm; Peso CU kg/100: 0,71; Peso total kg/100: 0,71; Compresión 7 mm: 3; Compresión 5 mm: 6; Paquetes de 4.

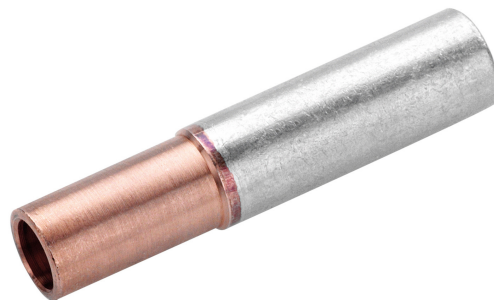

Longitud (mm) 79 mm
 Anchura (mm) 18 mm
 Altura (mm) 18 mm
 Peso (kg) 0,041 kg

Atributo	Valor
material	Aluminium/copper
Para uniones resistentes a la tracción	No
forma transversal	rund
Sección nominal de aluminio, RM/SM	70 mm² - 70 mm²
Sección nominal de aluminio, SE	95 mm² - 95 mm²
Adecuado para cuerdas Al/St	No
serie de tensión	0.6/1 kV
Tope de aceite/barra central	Sí
Conexión como perno de cobre	No
Adecuado para cuerdas Aldrey	No
Sección transversal nominal de aluminio reducida	95 mm²
Sección nominal de cobre	16 mm²

GTIN: 4021103834206

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de