


SZ HH W20 1500 (765 052)

- Cabezal de maniobra angular de 20° para manejar fusibles HH en lugares de instalación altos o bajos

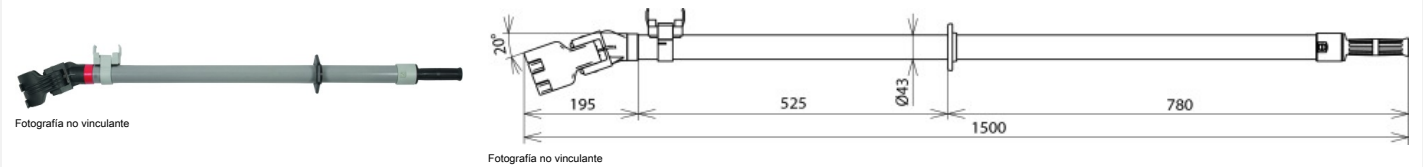

Tipo art. no.	SZ HH W20 1500 765 052
Tensión nominal (U _N)	1 ... 36 kV
Margen de apriete	30 ... 50 ^{*)} / 50 ... 90 mm
Longitud total (l _Δ)	1500 mm
Distancia del aislamiento (l _i)	525 mm
Longitud de la empuñadura (l _H)	780 mm
Profundidad de introducción (l ₀)	195 mm
Normativa	DIN VDE V 0681-3
Utilizable en	☼
Lugar de empleo	instalaciones de interior y exterior
Versión	cabezal de apriete angular de 20°
Material de la pértiga aislada	tubo de poliéster reforzado con fibra de vidrio
Material del cabezal de apriete	poliamida reforzada con fibra de vidrio
Material de la pieza reductora	poliamida
Material de la empuñadura	poliamida
Diámetro	43 mm
Color	gris •
Acoplamiento enchufable resistente a la torsión, terminal incluida	no
Equipo	extractor de fusibles
Peso	2,59 kg
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	82055980
GTIN	4013364093805
UPE	1 unidad(es)

*) Sólo con pieza reductora

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.