
Caja para mecanismos

U 71 K GRD

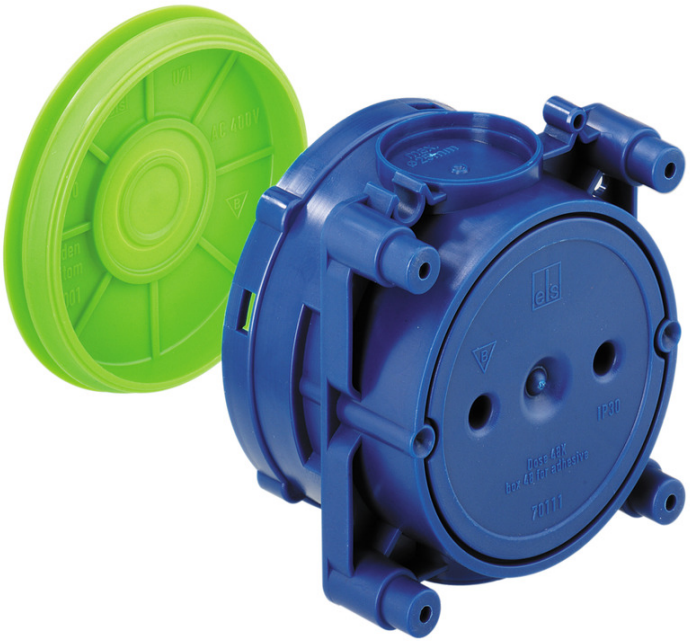

U 71 K GRD

Caja para mecanismos

Número de producto: 97174501
Dimensiones: 71 x 71 x 50 mm

Caja para mecanismos, 2 puntos de atornillado con una distancia de atornillado de 60 mm, combinable con distancia normativa de 71 mm, paso del conducto totalmente aislado, adecuado para todo tipo de encofrados y contraencofrados, con grado de protección IP30, Tensión aislante de medición: 400V AC, Certificado según VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), sin halógenos

2-piezas, Fijación con adhesivo o con clavos, Membrana de perforación, Área de estanqueidad M16 - M25, apto para largueros de apoyo

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión aislante de medición CA:	400 V
Clase de protección:	IP30
Adecuado para:	Construcción de hormigón
UL Type Rating:	sin datos

Colores

Color parte superior:	otros

Dimensiones

Anchura:	71 mm
Longitud:	71 mm
Altura:	50 mm
Peso:	0.04 kg

Características del material

sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	HB
Resistencia con hilo incandescente:	650 °C (EN 60695-2-11)

Características mecánicas

Modo de fijación:	Fijación con adhesivo o con clavos

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	- %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-25 °C
Temperatura ambiente máx.:	40 °C
Temperatura ambiente 24 h:	35 °C

Sales Information

EAN:	4013902855773
Clase ETIM:	EC002601
Número de tarifa aduanera:	39269097
Cantidad de pedido mínima:	1

Material

Material parte inferior:	Polipropileno
Material parte superior:	Polipropileno

Certificados

Marca de conformidad:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))

Accesorios

97924801 - KR - Accesorios IBT

97910001 - VD 75 - Tapa de cierre

Glándula de cable

