
Boîtier d'appareil

U 71 K GRD

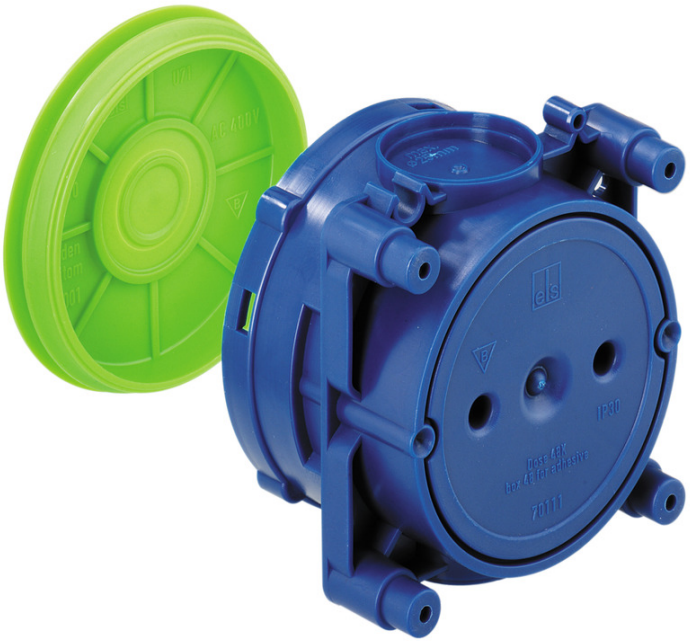

U 71 K GRD

Boîtier d'appareil

Numéro de produit: 97174501
Dimensions: 71 x 71 x 50 mm

Boîtier d'appareil, 2 dômes à visser, distance entre vis 60 mm, combinable avec distance standard 71 mm, jonctions de lignes entièrement isolée, convient pour tous les types de coffrage et pour le double coffrage, avec indice de protection IP30, Tension nominale d'isolement: 400V AC, Certifié selon VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), sans halogène

2 parties, Fxation par collage ou cloutage, Membrane pour le perçage, Plage d'étanchéité M16 - M25, compatible avec une barre de support

Données techniques

Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	400 V
Type de protection:	IP30
Adapté à:	Constructions en coffrages béton
UL Type Rating:	n.i.

Couleurs

Couleur de la partie supérieure:	autres

Dimensions

Largeur:	71 mm
Longueur:	71 mm
Hauteur:	50 mm
Poids:	0.04 kg

Propriétés du matériel

sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	HB
Résistance du filament:	650 °C (EN 60695-2-11)

Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Fxation par collage ou cloutage

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	- %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C

Sales Information

EAN:	4013902855773
Classe ETIM:	EC002601
Numéro de tarif des douanes:	39269097
Quantité de commande minimale:	1

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polypropylène
Matériau de la partie supérieure:	Polypropylène

Certificats

Marque de contrôle:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))

Accessoires

97924801 - KR - Accessoires IBT

97910001 - VD 75 - Couvercle

Glande du câble

