
inbouwdoos

U 71 K GRD

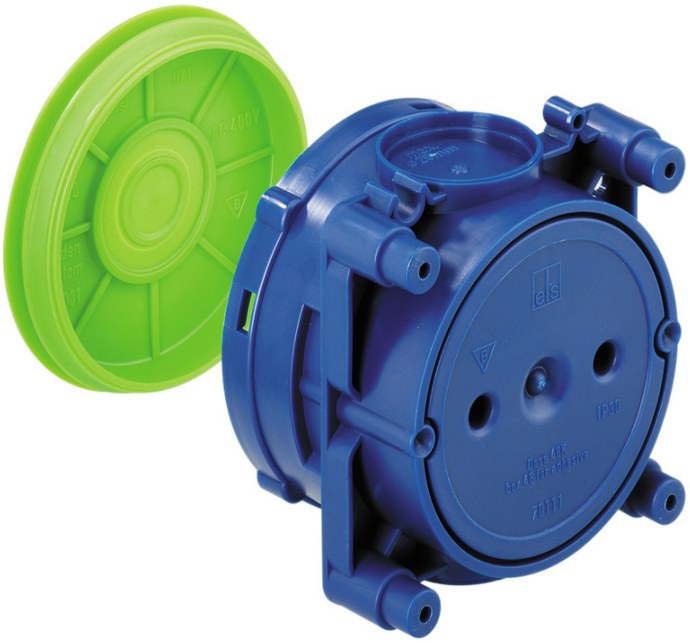

U 71 K GRD

inbouwdoos

Artikelnummer: 97174501
Afmetingen: 71 x 71 x 50 mm

inbouwdoos, 2 schroefbussen met schroefafstand 60 mm, combineerbaar in de afstand 71 mm, volledig geïsoleerde kabeldoorvoer, geschikt voor alle bekistingssoorten en achterzijde bekisting, met beschermingsgraad IP30, nominale isolatiespanning: 400V AC, gecertificeerd conform VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), halogeenvrij

2-delig, kleef- of spijkerbevestiging, membraan voor gaten, afdichtingsbereik M16 - M25, geschikt voor steunstangen

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	400 V
Beschermingsgraad:	IP30
Geschikt voor:	Betonbouw
UL Type Rating:	g.g.

Kleuren

Kleur deksel:	andere

Afmetingen

Breedte:	71 mm
Lengte:	71 mm
Hoogte:	50 mm
Gewicht:	0.04 kg

Materiaal eigenschappen

halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	HB
Gloeidraadbestendigheid:	650 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Kleef- of spijkerbevestiging

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	- %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C

Sales Information

EAN:	4013902855773
ETIM-klasse:	EC002601
Douanetariefnummer:	39269097
Minimum bestelwaarde:	1

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polypropyleen
Materiaal deksel:	Polypropyleen

Certificaten

Klasse:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))

Toebehoren

97924801 - KR - Toebehoren IBT

97910001 - VD 75 - afsluitdeksel

Kabelwartel

