

1415194

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1415194>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Anwendung: Standard, Kabelaußendurchmesser 13 mm ... 21 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M32 x 1,5, Farbe: silberfarben, mit externer Zugentlastung, mit O-Ring

Ihre Vorteile

- Witterungsbeständiges Dichtungsmaterial
- Halogenfrei

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1415194
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BF
Produktschlüssel	AF7DEX
GTIN	4055626038223
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	219 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	219 g
Zolltarifnummer	74198090
Ursprungsland	DE

Technische Daten


Artikeleigenschaften

Produkttyp	Kabelverschraubung
Anwendung	Standard
Anzahl der Leitungen	1
Hersteller	WISKA
Herstellerbezeichnung	EMSKVZ 32
Geschirmt	nein
Ausführung der Zugentlastung	B

Kennwerte

Kategorie der Schlägeinwirkung	6
Ausführung, Zugentlastung	B

Maße

Maßzeichnung	
Länge	45 mm
Länge Anschlussgewinde	8 mm
Länge ohne Anschlussgewinde	37 mm
Bohrlochdurchmesser	32,1 mm ... 32,3 mm
Schlüsselweite Überwurfmutter	36 mm
Schlüsselweite Stutzen	36 mm
Klemmbereich der Zugentlastungsschelle	13,00 mm ... 21,00 mm
Sechskant Eckmaß	40 mm
Gewindeart Anschlussseite	M32 x 1,5
Gewindesteigung	1,5 mm

Anschlussdaten

Anzugsdrehmoment	20 Nm (Überwurfmutter: EN 62444)
	20 Nm (Stutzen: EN 62444)
	0,5 Nm (Schraube für Klemmschelle)

Materialangaben

Farbe	messingfarben
Material Klemmkäfig	PA
Material Dichtung O-Ring	EPDM
Material Dichtung Kabeldichtung	EPDM
Material Verschraubung	Messing, vernickelt

1415194

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1415194>

Kabel / Leitung


Leitungsaußendurchmesser Leitung 1	13 mm ... 21 mm
Leitungsaußendurchmesser	11,8 mm ... 15,8 mm (bei UL 514 B)
Halogenfreiheit	ja

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP68 (5 bar / 0,5 h)
	IP69 (DIN EN 60529 / IEC 60529)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C (statisch)

Zeichnungen

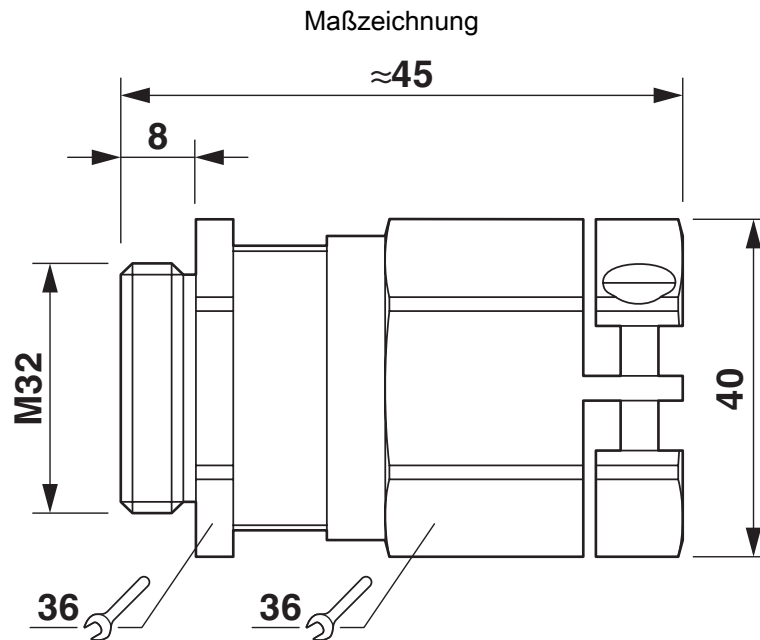

1415194

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1415194>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1415194>



cUL Recognized
Zulassungs-ID: E179850



UL Recognized
Zulassungs-ID: E179850



GOST-R
Zulassungs-ID: POCC DE.A*98.H12052

1415194

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1415194>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 10.0	EC000441
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	8a1b2b94-d826-48ee-b301-9db3f7440e23

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	2,614 kg CO2e
---------	---------------