

CUC-COX-J1M-A/KFS - Connecteur coaxial pour C.I.



1340151

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1340151>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Connecteur coaxial pour C.I., indice de protection: IP20, nombre de pôles: 1, 12 Gbit/s, matériau: Métal, type de raccordement: Raccordement soudé, sortie du câble: droit, pour de plus amples informations, voir le schéma de la famille de produits se trouvant dans le centre de téléchargement

Avantages

- Gain de temps pour les ingénieurs grâce à une documentation complète lors de la conception
- Parfait pour le WiFi (WLAN), Bluetooth, LTE et les signaux de la 5G
- Processus de traitement efficace aux coûts optimisés, grâce à la possibilité de refusion des connecteurs pour C.I.

Données commerciales

Référence	1340151
Conditionnement	100 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Clé de vente	ABNFBA
Product key	ABNFBA
GTIN	4063151646608
Poids par pièce (emballage compris)	6,85 g
Poids par pièce (hors emballage)	3,82 g
Numéro du tarif douanier	85366910
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Connecteur de données (côté appareil)
Type	Coaxial
Nombre de pôles	1
Enfichable	R-SMA (f)
Type de conditionnement	Tape and Reel
Sortie du câble	droit
Type de filetage	1/4-36 UNS

Propriétés électriques

Tension de tenue aux chocs assignée (III/2)	1500 V
Plage de fréquence	10 Hz
Tension d'essai	1000 V _{rms}
Support de transmission	Cuivre
Taux de transmission	12,4 Gbit/s

Données de sortie

Fréquence de transmission	1,00 GHz
---------------------------	----------

Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement

Type de raccordement	Raccordement soudé
Couple de serrage du mécanisme de verrouillage	1,10 Nm

Dimensions

Largeur	6,5 mm
Hauteur	11,6 mm
Longueur	14,2 mm
Hauteur de montage	9,60 mm
Orientation vers PCB	90,00 °

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du boîtier	Métal
Matériau de contact	CuBe2
Matériau de surface du contact	NiP-Au

Câble/conducteur

Absence d'halogène	non
--------------------	-----

Propriétés mécaniques

CUC-COX-J1M-A/KFS - Connecteur coaxial pour C.I.



1340151

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1340151>

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	> 100
Force de retrait par contact de signal	< 20 N
Couple de serrage du mécanisme de verrouillage	1,10 Nm

Conditions environnementales et de durée de vie

Spécification de contrôle

Spécification de contrôle	DIN EN 61169-1
Résistance de passage R_2	2,00 m Ω
Résistance d'isolement contacts voisins	5 G Ω
Tension de tenue aux chocs au niveau de la mer	1400,00 V DC
Tension de tenue aux courants alternatifs	1000,00 V AC

Spécification de contrôle

Spécification de contrôle	DIN EN 60068-2-14 Test Na
Sensibilité au froid	-10°C

Spécification de contrôle

Spécification de contrôle	DIN EN 60068-2-6 Test Fc
Fréquence	10-2000-10 Hz
Vitesse de balayage	1 octave/min
Amplitude	0,75 mm
Accélération	100,00 m/s ²
Durée du contrôle	2,50 h


Montage

Conseils de traitement

Process	THR
Moisture Sensitive Level	MSL 1

Dessins

Diagramme

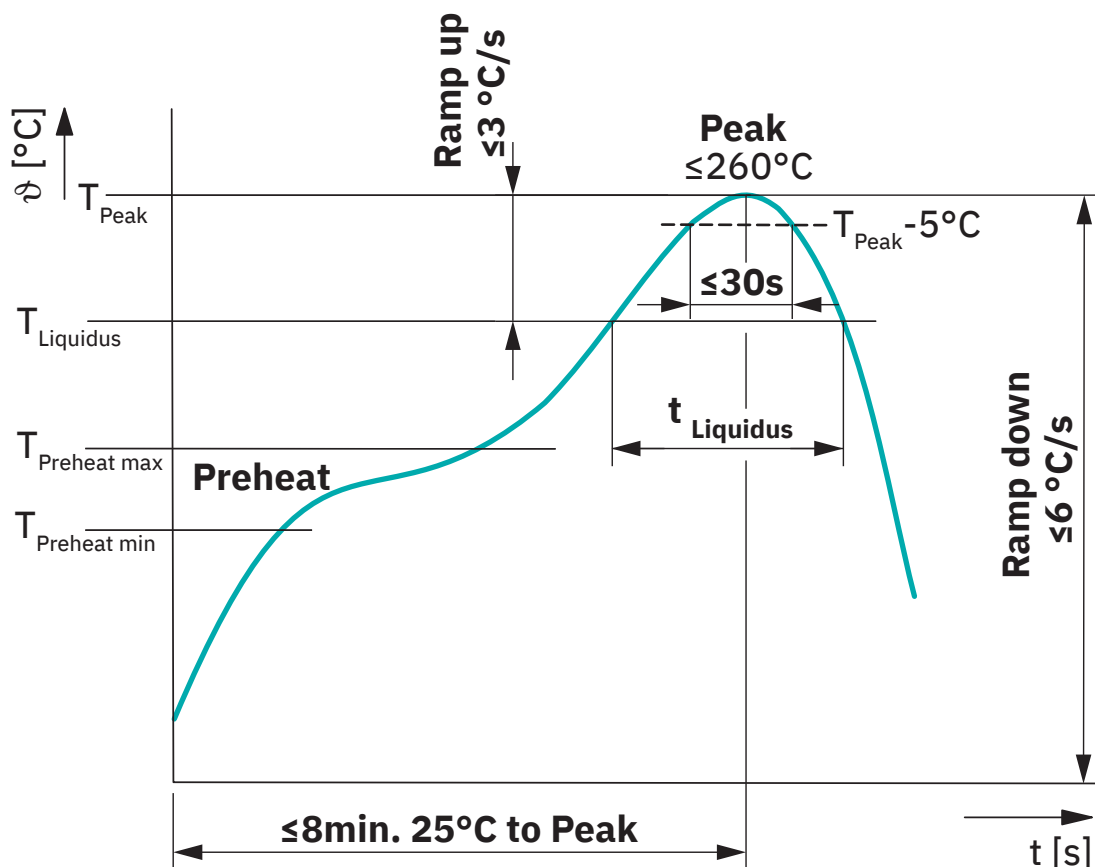

Classification reflow soldering profile

CUC-COX-J1M-A/KFS - Connecteur coaxial pour C.I.



1340151

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1340151>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27460201
ECLASS-15.0	27460201

ETIM

ETIM 10.0	EC002637
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--